



## Office 2 Dark

Familia de aparatos estudiados para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. Fabricados en conformidad a las normas EN 12464 para video terminal

Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz.

Equipamiento: Incluyen resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 1 a 20 mm.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: fuentes de luz de alta eficiencia DIMM 1/10V o DALI

LED SLM GEN IV 25W - 3000lm - 4000K - CRI80

LED SLM GEN IV 36W - 4500lm - 4000K - CRI80

LED COB 25W - 3000lm - 4000K - CRI92

LED COB 32W - 4800lm - 4000K - CRI80

LED COB 38W - 5450lm - 4000K - CRI80


LED COB CREE 52W - 6800lm - 4000K - CRI80

LED COB CREE 67W - 8200lm - 4000K - CRI80

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

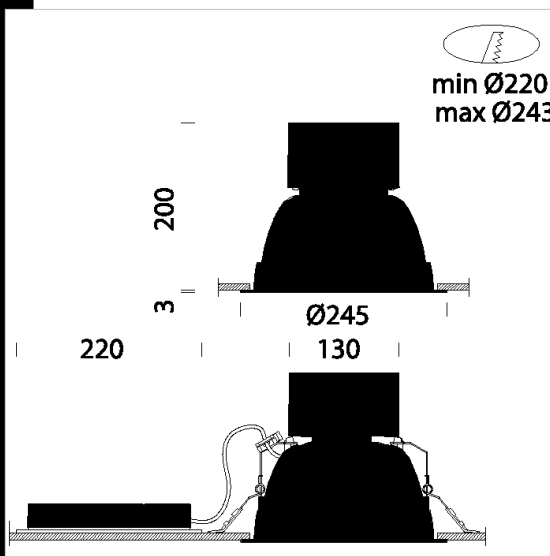

### Descargar

DXF 2D  
- off2dark.dxf

Montaggi  
- office2.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22152574-1241	CLD CELL-D-D	1,50	LED COB 38W	-	5450lm-4000K-CRI 80	PLATA
22152575-1241	CLD CELL-D-D	1,60	LED COB CREE 52W	-	6800lm-4000K-CRI 80	PLATA
22152572-00	CLD CELL	1,35	LED SLM Gen IV 25W	-	3000lm-4000K-CRI 80	PLATA
22152572-1241	CLD CELL-D-D	1,35	LED SLM Gen IV 25W	-	3000lm-4000K-CRI 80	PLATA
22152573-00	CLD CELL	1,35	LED SLM Gen IV 36W	-	4500lm-4000K-CRI 80	PLATA
22152573-1241	CLD CELL-D-D	1,55	LED SLM Gen IV 36W	-	4500lm-4000K-CRI 80	PLATA
22152570-00	CLD CELL	1,03	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	PLATA
22152570-12	CLD CELL-D	1,03	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	PLATA
22152570-94	CLD CELL-D-E	1,03	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	PLATA
22152570-09	CLD CELL-E	1,50	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	PLATA
22152571-00	CLD CELL	1,15	LED COB 32W	-	4800lm-4000K-CRI 92	PLATA
22152571-12	CLD CELL-D	1,15	LED COB 32W	-	4800lm-4000K-CRI 92	PLATA
22152571-09	CLD CELL-E	1,75	LED COB 32W	-	4800lm-4000K-CRI 92	PLATA
22152811-00	CLD CELL	2,30	LED COB CREE 67W	-	8200lm-4000K-CRI 80	PLATA
22152571-94	CLD CELL-D-E	1,75	LED COB 32W	-	4800lm-4000K-CRI 92	PLATA
22152574-00	CLD CELL	1,15	LED COB 38W	-	5450lm-4000K-CRI 80	PLATA
22152575-00	CLD CELL	1,60	LED COB CREE 52W	-	6800lm-4000K-CRI 80	PLATA

### Accesorios



- Pantalla Office 2/3/4/6/9 - transparente



- Difusor - office 2/3/4/6/9



- Sensor de presencia y de luz



- Difusor - office 2/3/4/6/9



- Difusor - Office 2/3/4/6/9



- Pantalla Office 2/3/4/6/9 - opale