



Download


DXF 2D
- off2dark2.dxf

Montaggi

- OFFICE 2 LED rev6.pdf

BIM

- Office 2 Dark - UGR19 -
20200714.zip

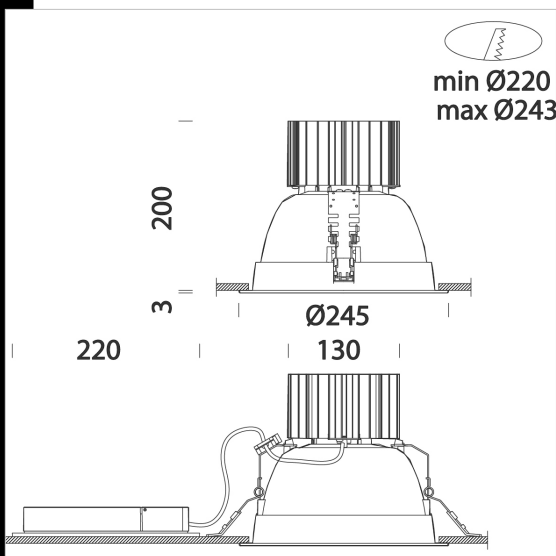

Office 2 Dark - UGR<19

Familia de aparatos estudiados para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. Fabricados en conformidad a las normas EN 12464 para video terminal

Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz.

Equipamiento: Incluyen resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 1 a 40 mm.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: fuentes de luz de alta eficiencia DIMM 1/10V o DALI

Factor de potencia: $>0,95$

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22152576-00	CLD	0,94	LED COB-2009lm-4000K-CRI>90	18 W	PLATA
22152572-00	CLD	1,35	LED COB-2464lm-4000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152573-00	CLD	1,35	LED COB-3950lm-4000K-CRI>90	38 W	PLATA
22152570-00	CLD	1,03	LED COB-2464lm-4000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152571-00	CLD	1,15	LED COB-3345lm-4000K-CRI>90	34 W	PLATA
22152574-00	CLD	1,15	LED COB-4149lm-4000K-CRI>90	39 W	PLATA
22152575-00	CLD	1,60	LED COB-5082lm-4000K-CRI>90	54 W	PLATA
22152811-00	CLD	2,30	LED COB-6062lm-4000K-CRI>90	69 W	PLATA
22152576-39	CLD	1,01	LED COB-1867lm-3000K-CRI>90	18 W	PLATA
22152572-39	CLD	1,07	LED COB-2292lm-3000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152573-39	CLD	0,97	LED COB-3674lm-3000K-CRI>90	38 W	PLATA
22152570-39	CLD	1,10	LED COB-2292lm-3000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152571-39	CLD	0,90	LED COB-3111lm-3000K-CRI>90	34 W	PLATA
22152574-39	CLD	0,94	LED COB-3859lm-3000K-CRI>90	39 W	PLATA
22152575-39	CLD	1,32	LED COB-4726lm-3000K-CRI>90	54 W	PLATA
22152811-39	CLD	1,57	LED COB-5638lm-3000K-CRI>90	67 W	PLATA
22152576-1241	CLD-D-D	1,22	LED COB-2009lm-4000K-CRI>90	18 W	PLATA
22152572-1241	CLD-D-D	1,35	LED COB-2464lm-4000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152573-1241	CLD-D-D	1,55	LED COB-3950lm-4000K-CRI>90	38 W	PLATA
22152570-1241	CLD-D-D	1,19	LED COB-2464lm-4000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152571-1241	CLD-D-D	1,35	LED COB-3345lm-4000K-CRI>90	32 W	PLATA
22152574-1241	CLD-D-D	1,50	LED COB-4149lm-4000K-CRI>90	39 W	PLATA
22152575-1241	CLD-D-D	1,60	LED COB-5082lm-4000K-CRI>90	53 W	PLATA
22152811-1241	CLD-D-D	1,56	LED COB-6062lm-4000K-CRI>90	69 W	PLATA
22152576-3941	CLD-D-D	1,19	LED COB-1867lm-3000K-CRI>90	18 W	PLATA
22152572-3941	CLD-D-D	1,35	LED COB-2292lm-3000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152573-3941	CLD-D-D	1,06	LED COB-3674lm-3000K-CRI>90	38 W	PLATA
22152570-3941	CLD-D-D	1,19	LED COB-2292lm-3000K-CRI>90	25 W	PLATA
22152571-3941	CLD-D-D	1,20	LED COB-3111lm-3000K-CRI>90	33 W	PLATA
22152574-3941	CLD-D-D	1,50	LED COB-3859lm-3000K-CRI>90	39 W	PLATA
22152575-3941	CLD-D-D	1,60	LED COB-4726lm-3000K-CRI>90	53 W	PLATA
22152811-3941	CLD-D-D	1,48	LED COB-5638lm-3000K-CRI>90	69 W	PLATA

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated

Accessori



- Pantalla Office 2 - trasparente



- Pantalla Office 2 - opale



- Difusor - office 2



- Difusor - office 2



- Sensor de presencia y de luz



- EM Kit R

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated