

Office 3 Dark - FLC LED - white rim

Familia de aparatos estudiados para unir un elevado ahorro energético a una óptima calidad de luz emitida, para responder a las varias exigencias de seguridad y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional. Fabricados en conformidad a las normas EN 12464 para video terminal

Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz.

Equipamiento: Incluyen resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 1 a 20 mm.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.


FLC LED 2x8,5W - 4000K - 2x950lm- CRI83

Factor de potencia: >0,9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 30000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

FLC LED integra una fuente luminosa de LED en una forma fluorescente tradicional. Es la solución ideal en caso de sustituir luminarias para el alumbrado general. Se trata, pues, de un producto perfectamente alineado con los principales requisitos que impone la iluminación, que garantiza un ahorro energético considerable y el respeto del medio ambiente.

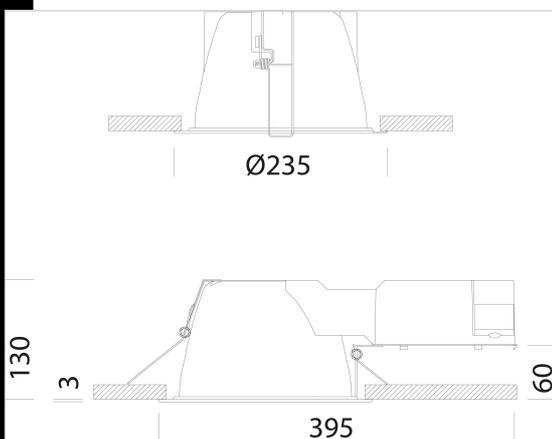

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22153210-00	CLD CELL	1,31	LC LED 2x8.5W		2x950lm-4000K-CRI 83	BLANCO

v.a.
IP20

CLD
CELL

U.V.

EL

IK07

Colour
quality

v.l.
IP23

Descargar
DXF 2D
- office3.dxf