




Download

DXF 2D
- slimlex2.dxf



Slim Lex 3.0 B

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.
Difusor: panel de PMMA con serigrafía de laser según la potencia de los LEDs.
Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
Factor de potencia: 0.9
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 25.000h (L70B50).
empotrado Ø 205/220mm).

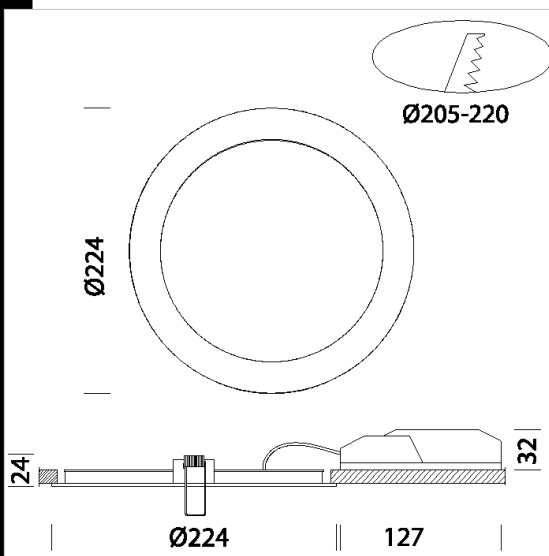

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22159514-00	CLD	0,70	LED-2100lm-4000K-CRI>80	19 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated