


Velvet 3 - DLM FLEX 1100

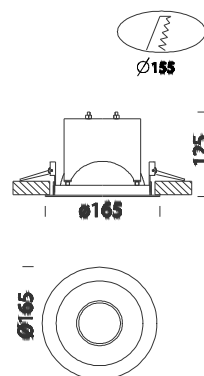

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22160313-00	CLD CELL	1.00	blanco	0x0x125 Ø165	10	LED 1100-1100lm-3000K-CRI 80
22160314-00	CLD CELL	1.00	blanco	0x0x152 Ø165	9	LED 1100-1100lm-4000K-CRI 80

Gama de focos para empotrar de forma cuadrada, con LED de última generación DLMi.

Esta serie ha nacido para satisfacer las peticiones cada vez más exigentes de sistemas de alumbrado para la decoración de interior.

La iluminación tiene que ser eficaz y flexible, para definir de la mejor manera los locales según las distintas exigencias; tiene que tener un impacto considerable, con costes de gestión bajos y tiene que saber durar a lo largo del tiempo. Tiene que producir efectos de luz especiales, como la luz de acento y la luz ambiente.

Son muchos los elementos que hay que considerar para obtener una iluminación de interior capaz de crear la atmosfera justa en una tienda, en un espacio de exposición o en una casa.

Cuerpo: De aluminio con vidrio

Reflector: óptica dark light de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa.

Instalación: los focos incorporan fijaciones de soporte de acero zincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: 1100lm - 11W - 3000/4000K - 49° - CRI 80

Factor de potencia: ≥ 0.9

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 60.000h (L70B50).

empotrado Ø 155/163mm