

Velvet 5 - LED VIVID




Cuerpo: De aluminio con vidrio Reflector: óptica dark light de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa.
Instalación: los focos incorporan fijaciones de soporte de acero zincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable.
Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
Factor de potencia: 0.9
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20)
 empotrado Ø 180/190mm



Descargar

- DXF 2D
- velvet5.dxf
- Montaggi
- VELVET Rev12.pdf
- BIM
- Velvet 5 - LED VIVID - 20200224.zip

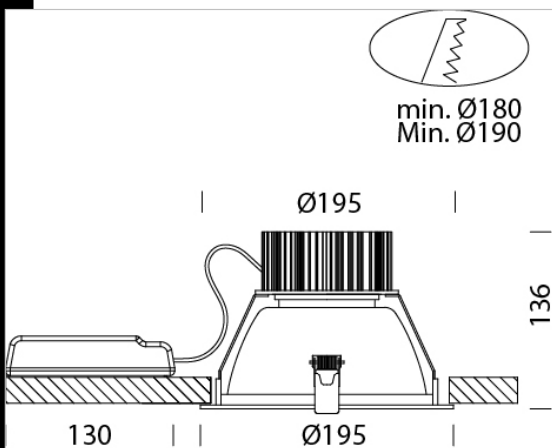

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22160512-05	CLD CELL	1.10	LED COB VIVID-3451lm-3000K-90°-CRI>95	46 W	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.