

Studio 193 UGR<19

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con difusor de PMMA transparente.

Reflector: de aluminio oxidado y bruído.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9.

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Bajo pedido:

- disponible en versión DIMM-DALI.
- versión con sistema avanzado de control domótico de la iluminación CASAMBI (máx. 40W).



Download

DXF 2D


- studio193.dxf

Montaggi

- STUDIO rev6.pdf

BIM

- Studio 193 - 20200716.zip

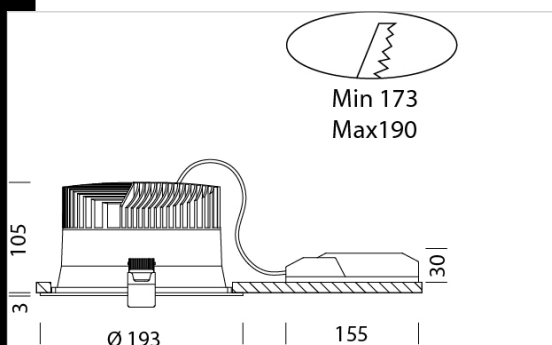

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22161010-00	CLD	1,10	LED COB-3377lm-4000K-CRI>90	32 W	BLANCO
22161010-39	CLD	1,10	LED COB-3221lm-3000K-CRI>90	32 W	BLANCO

Accessori



- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated