


Studio 220 UGR<19

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con difusor de PMMA transparente.
 Reflector: de aluminio oxidado y bruído.
 LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 Factor de potencia >0,9.
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
 Bajo pedido:

- disponible en versión DIMM-DALI.
- versión con sistema avanzado de control domótico de la iluminación CASAMBI (máx. 40W).

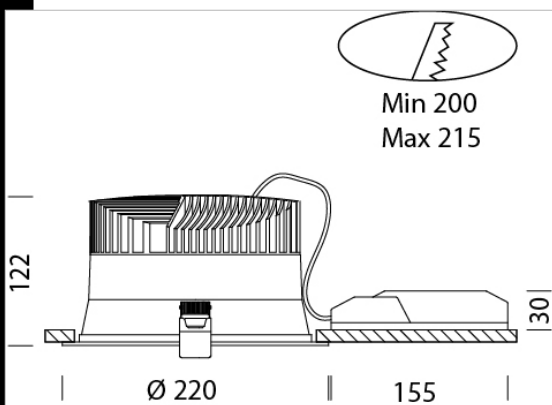

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22161110-00	CLD	1,54	LED COB-4198lm-4000K-CRI>90	40 W	BLANCO
22161110-39	CLD	1,60	LED COB-4005lm-3000K-CRI>90	40 W	BLANCO

Accessori



- EM Kit Q



Download

- DXF 2D
- studio220.dxf
- Montaggi
- STUDIO rev6.pdf
- BIM
- Studio 220 - 20200716.zip

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated