


Techno B 140 - TOTAL WHITE

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con difusor de policarbonato transparente. Reflector: óptica oxidada blanco. Lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. LED: Fuentes de luz de alta eficiencia Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0,9 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

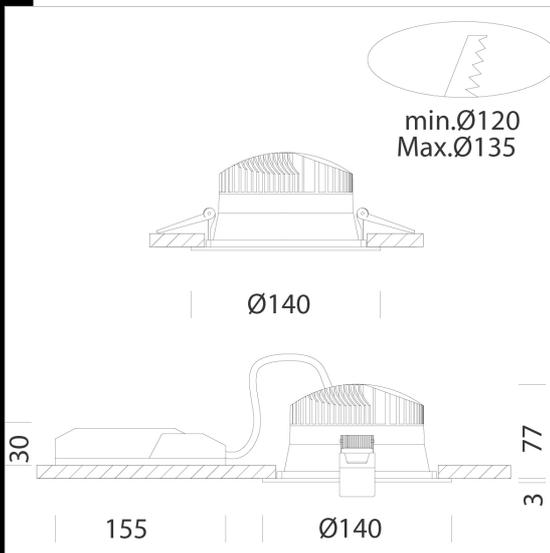

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22163012-00	CLD	0.45	LED COB-1685lm-4000K-CRI 92	16 W	BLANCO

Accesorios



- EM Kit Q

Descargar
 DXF 2D
 - techno140.dxf
 Montaggi
 - TECHNO B rev3.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.