


Techno B 165 - TOTAL WHITE

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con difusor de policarbonato transparente. Reflector: óptica oxidada blanco. Lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. LED: Fuentes de luz de alta eficiencia Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0,9 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

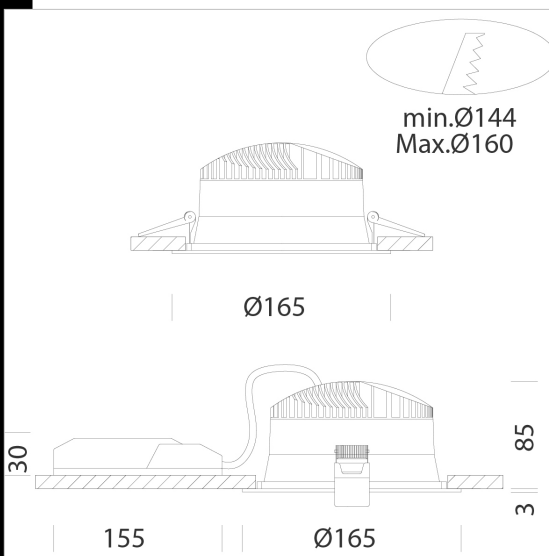

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22163112-00	CLD	0,48	LED COB-2114lm-4000K-CRI 92	22 W	BLANCO

Accessori



- EM Kit Q



Download

DXF 2D
- techno165.dxf

Montaggi
- TECHNO B rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated