


## Techno B 193 - TOTAL WHITE

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con difusor de policarbonato transparente. Reflector: óptica oxidada blanco. Lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. LED: Fuentes de luz de alta eficiencia Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0,9 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

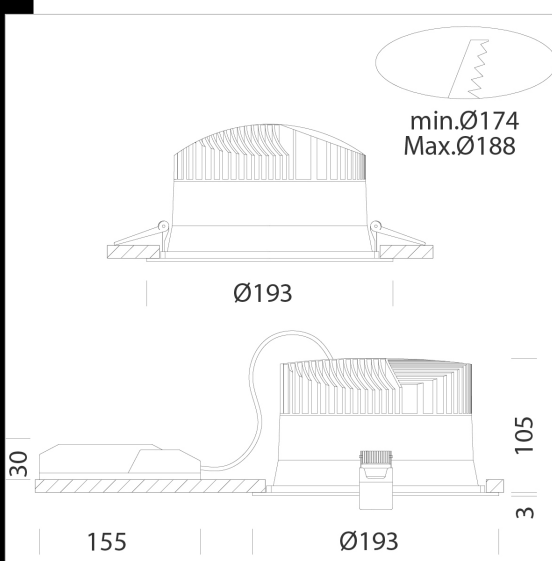

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22163212-00	CLD	1,01	LED COB-3591lm-4000K-CRI 92	31 W	BLANCO

### Accessori



- EM Kit Q



### Download

DXF 2D  
- techno193.dxf

Montaggi  
- TECHNO B rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated