


iSpot Tech 3 - orientable

Cuerpo: De aluminio fundido a presión.
 Reflector: En policarbonato metalizado a la alta representación.
 Normativa: Fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, están protegidos con el grado según las normas EN60529.
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 empotrado $\varnothing 90\text{mm}$

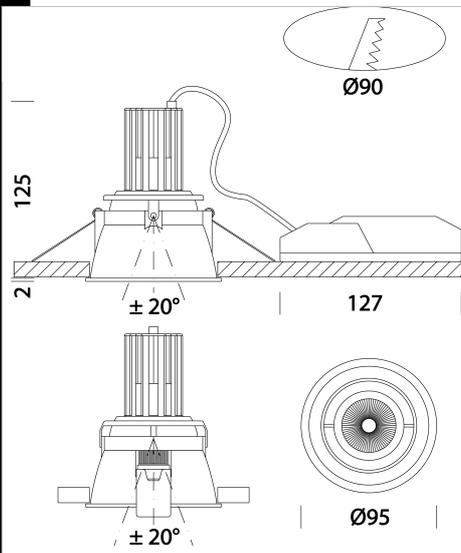

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22167210-00	CLD	0.46	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	BLANCO
22167211-00	CLD	0.44	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	BLANCO

Descargar
 DXF 2D
 - it3.dxf
 Montaggi
 - ISPOT TECH REV6.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.