

Download

DXF 2D
- ispota11.dxf

Montaggi
- ISPOT_ARCHITECTURAL_1-2
REV1.pdf



iSpot Architectural 1

Cuerpo: De aluminio fundido a presión.


Lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.

Normativa: Fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, están protegidos con el grado según las normas EN60529.

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Factor de potencia: ≥ 0.9

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
empotrado Ø 88/100mm

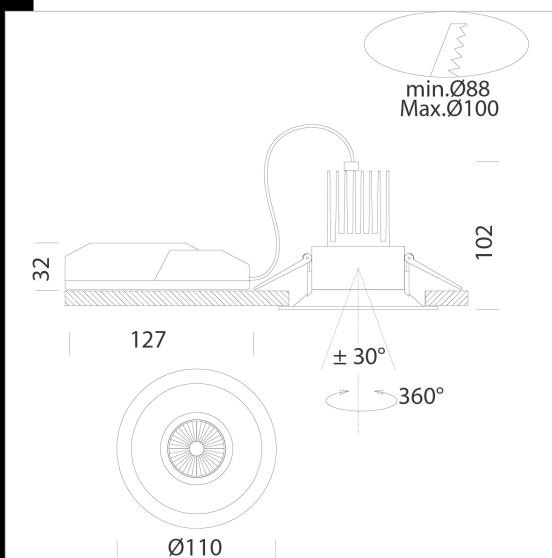

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22167310-00	CLD	0,42	LED COB-957lm-3000K-60°-CRI 92	10 W	BLANCO
22167311-00	CLD	0,43	LED COB-990lm-4000K-60°-CRI 92	10 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated