




Download

DXF 2D
- 167810.dxf

Montaggi
- MINISQUARE-ISPOTCOMFORT
rev2.pdf

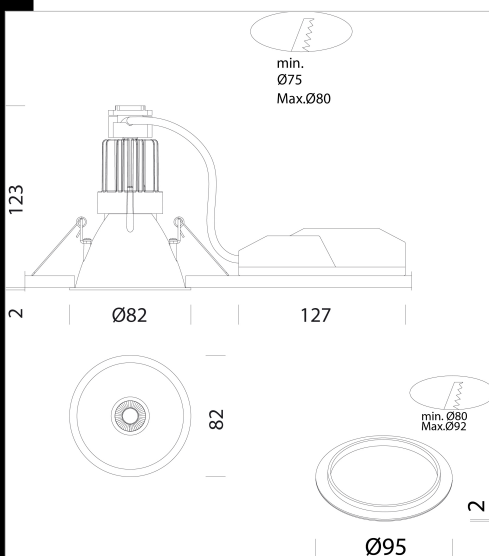

iSpot Comfort 1

Cuerpo: aluminio fundido a presión completo de anillo de acabado. Reflector: de policarbonato. Nombre de referencia: Fabricados en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Rendimiento luminoso alto (CRI 92) con óptica apantalla dascontra el deslumbramiento UGR>19

Modelos universales para sustituir focos con orificios de 75 mm a 80 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior de 80 mm a 92 mm.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22167811-00	CLD CELL-DI	0,23	LED COB-900lm-3000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167810-00	CLD CELL-DI	0,23	LED COB-920lm-4000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167811-12	CLD CELL-D	0,28	LED COB-900lm-3000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167810-12	CLD CELL-D	0,28	LED COB-920lm-4000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167811-1241	CLD CELL-D-D	0,26	LED COB-900lm-3000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167810-1241	CLD CELL-D-D	0,28	LED COB-920lm-4000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167811-09	CLD CELL-DI-E	0,73	LED COB-900lm-3000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167810-09	CLD CELL-DI-E	0,64	LED COB-920lm-4000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167811-31	CLD CELL-DI-E	0,80	LED COB-900lm-3000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167810-31	CLD CELL-DI-E	0,80	LED COB-920lm-4000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO

Accessori



- rejilla protección

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated