



Descargar

DXF 2D
- 167910.dxf

Montaggi
- MINISQUARE-ISPOTCOMFORT
rev2.pdf




iSpot Comfort 2

Cuerpo: aluminio fundido a presión completo de anillo de acabado. Reflector: de policarbonato. Nombre de referencia: Fabricados en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Rendimiento luminoso alto (CRI 92) con óptica apantalla dascontra el deslumbramiento UGR>19. Modelos universales para sustituir focos con orificios de 75 mm a 80 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior de 80 mm a 92 mm.

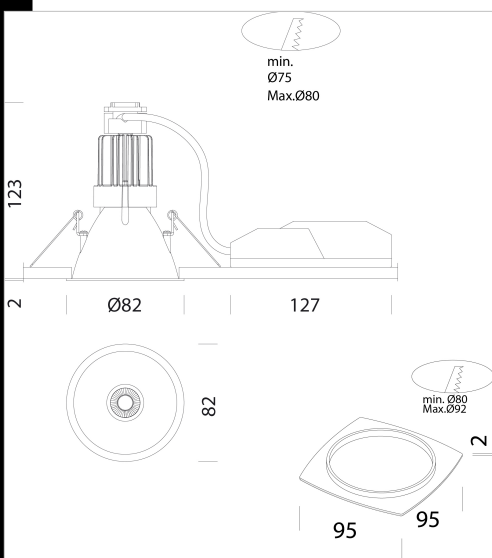

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22167911-00	CLD CELL-DI	0.23	LED COB-900lm-3000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167910-00	CLD CELL-DI	0.21	LED COB-920lm-4000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167911-12	CLD CELL-D	0.23	LED COB-900lm-3000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167910-12	CLD CELL-D	0.21	LED COB-920lm-4000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167911-1241	CLD CELL-D-D	0.23	LED COB-900lm-3000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167910-1241	CLD CELL-D-D	0.21	LED COB-920lm-4000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167911-09	CLD CELL-DI-E	0.80	LED COB-900lm-3000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167910-09	CLD CELL-DI-E	0.80	LED COB-920lm-4000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167911-31	CLD CELL-DI-E	0.80	LED COB-900lm-3000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO
22167910-31	CLD CELL-DI-E	0.80	LED COB-920lm-4000K-38°-CRI 92	11 W	BLANCO

Accesorios



- rejilla protección

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.