


## Argostar 1

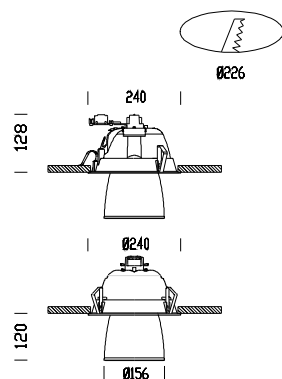

Código	Cableado	Voltios	Óptica	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22171173-00	S	230	L	1.7	aluminio	0x0x248 Ø240	FLC EL max23-E27-1500lm-4000K-Ra 1b
22171172-00	CELL	230	L	2.8	aluminio	0x0x248	FLC 1x32T/E-Gx24q-3-2400lm-3000K-Ra 1b

El diseño del aparato extremadamente simple y funcional permite su instalación en cualquier contexto arquitectónico.

Cuerpo: De policarbonato y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Difusor: Provisto de cono de policarbonato de opalino prismado. Con anillo transparente de color.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados, de policarbonato y con tramos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz. Cable 2P de una sección de 0,75 mm<sup>2</sup>. Bornera de policarbonato, con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Equipamiento: Aparatos completos de resortes de acero inoxidable que permiten una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 5 a 37 mm.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.