


Mini Lex 2

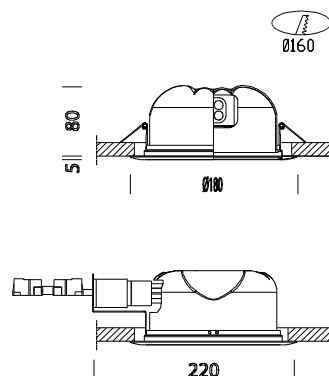

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22172015-00	CELL	1.0	blanco	0x0x80 Ø180	FLC 1x20EL-E27-1200lm-2700K-Ra 82
22172075-00	CELL	1.0	plata m.	0x0x80 Ø180	FLC 1x20EL-E27-1200lm-2700K-Ra 82
22172016-00	CNR-L	1.50	blanco	0x0x80 Ø180	JM-TS 70 excellence-Rx7s-6200lm-3000K-Ra 1b
22172076-00	CNR-L	1.50	plata m.	0x0x80 Ø180	JM-TS 70 excellence-Rx7s-6200lm-3000K-Ra 1b

Cuerpo: En polycarbonato con acero del marco.

Reflector: En polycarbonato metalizado a la alta representación.

Portalámparas: De polycarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según las normas CEI 20-20. Bornera 2 P+T de polycarbonato, con una máxima sección de los conductores de 0.75 mm².

Equipamiento: Los accesorios terminan con los soportes del acero inoxidable para asegurar un ajuste perfecto contra regulaciones falsas de los techos:

Normativa: Fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, están protegidos con el grado IP44IK07 según las normas EN60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.