


Energy 2245

Versión de aluminio fundido a presión.
 Difusor: panel de PMMA de 6mm espesor con serigrafía de laser según la potencia de los LEDs.
 Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
 Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
 LED: fuentes de luz de alta eficiencia 2100/2180lm - 21W - 3000/4000K - CRI 90
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).
 empotrado \varnothing 200/240mm

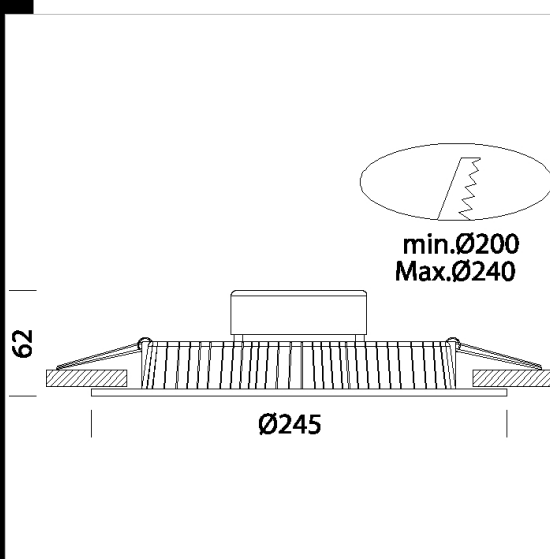

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22172210-00	CLD CELL	0,90	LED white 20W	-	2180lm-4000K-CRI 90	BLANCO
22172213-00	CLD CELL	0,90	LED white 20W	-	2100lm-3000K-CRI 90	BLANCO

Accessori



- Sensor de presencia y de luz



Download

DXF 2D
 - en2245.dxf
 - en2245.dxf

Montaggi
 - energy_.pdf