


Energy 2230 B - DIMM

Versión de aluminio fundido a presión.
 Difusor: panel de PMMA de 6mm espesor con serigrafía de laser según la potencia de los LEDs.
 Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
 Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
 LED: fuentes de luz de alta eficiencia 2700/3000lm - 25W - 3000/4000K - CRI 90
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).
 empotrado \varnothing 205/225mm

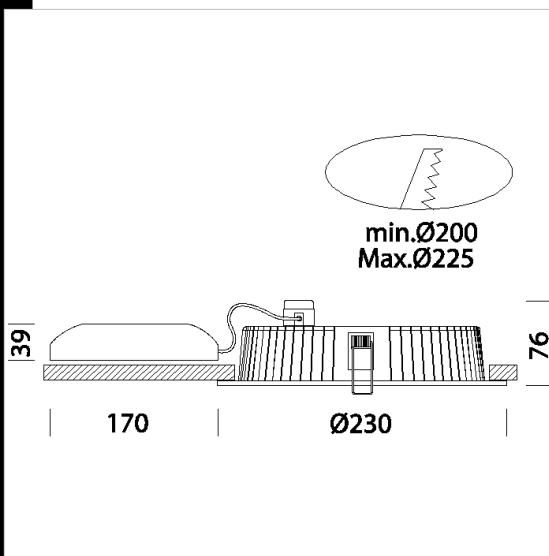

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22172214-00	CLD CELL	0,78	LED white 25W		2700lm-3000K-CRI 90	BLANCO
22172215-00	CLD CELL	0,85	LED white 25W		3000lm-4000K-CRI90	BLANCO
22172214-09	CLD CELL-E	1,24	LED white 25W		2700lm-3000K-CRI 90	BLANCO
22172215-09	CLD CELL-E	1,25	LED white 25W		3000lm-4000K-CRI90	BLANCO
22172214-12	CLD CELL-D	0,82	LED white 25W		2700lm-3000K-CRI 90	BLANCO
22172215-12	CLD CELL-D	0,83	LED white 25W		3000lm-4000K-CRI90	BLANCO

- CLD CELL
- Recycling symbol
- CE
- EMC
- UV
- EM
- Energy saving
- Dimmable
- Low flicker
- Colour quality
- IK07
- v.l. IP44
- CLD CELL-D
- RG0
- CLD CELL-E
- v.a. IP20

Download
 DXF 2D
 - enb2230.dxf
 Montaggi
 - energy_.pdf