



### Descargar


DXF 2D  
- en2245.dxf

Montaggi  
- ENERGY\_LED.pdf



## Energy 2245 B

Versión de aluminio fundido a presión.  
 Difusor: panel de PMMA de 6mm espesor con serigrafía de laser según la potencia de los LEDs.  
 Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.  
 Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.  
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.  
 Factor de potencia:  $\geq 0.9$   
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.  
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 33.000h (L70B50).  
 empotrado  $\varnothing$  200/240mm

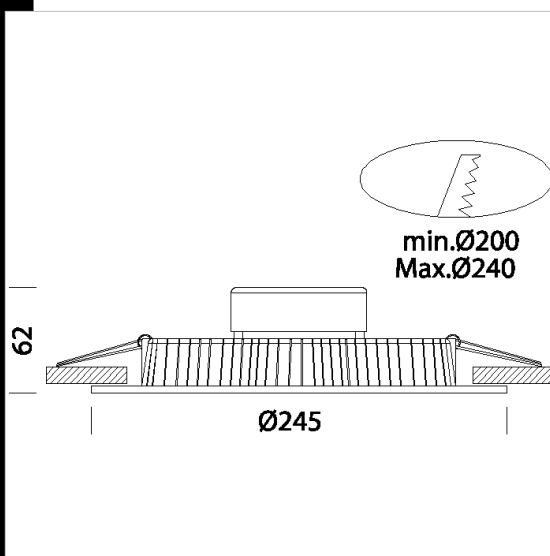

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22172219-00	CLD CELL	0.74	LED-2200lm-3000K-CRI 90	23 W	BIANCO
22172218-00	CLD CELL	0.73	LED-2300lm-4000K-CRI 90	20 W	BIANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.