

## Energy 2180

Fosnova ofrece una amplia gama de luminarias para empotrar, para responder así a las peticiones cada vez mayores de iluminación para centros comerciales, las tiendas y los museos.

Además, el carácter muy versátil debido a los distintos tamaños, hace que su aplicación sea sencilla y pueda utilizarse para todas las necesidades. En concreto, puede sustituir a una instalación existente sin tener que intervenir en las estructuras. El mantenimiento y la instalación son muy fáciles.

Versión de aluminio fundido a presión.

Difusor: de material termoplástico resistente a las altas temperaturas.  
Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.


Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 90).

Factor de potencia:  $\geq 0.95$

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 55.000h (L80B20)  
empotrado  $\varnothing 160/175$ mm

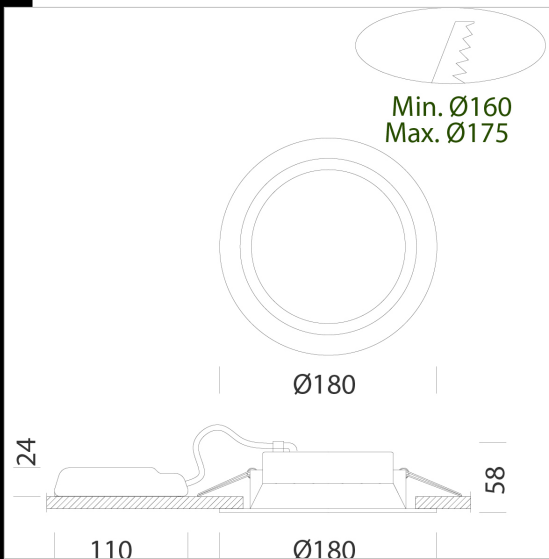

CÃºdigo	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
22172510-00	CLD	0.44	LED-1777lm-4000K-CRI>90	14 W	BIANCO
22172510-39	CLD	0.44	LED-1688lm-3000K-CRI>90	14 W	BIANCO
22172510-1241	CLD-D-D	0.44	LED-1777lm-4000K-CRI>90	15 W	BIANCO
22172510-3941	CLD-D-D	0.37	LED-1688lm-3000K-CRI>90	15 W	BIANCO
22172514-00	CLD	0.44	LED-2182lm-4000K-CRI>90	19 W	BIANCO
22172514-39	CLD	0.39	LED-2073lm-3000K-CRI>90	19 W	BIANCO
22172514-1241	CLD-D-D	0.44	LED-2182lm-4000K-CRI>90	19 W	BIANCO
22172514-3941	CLD-D-D	0.47	LED-2073lm-3000K-CRI>90	19 W	BIANCO

### Accesorios



- Sensor de presencia y de luz



- EM Kit R



### Descargar

DXF 2D  
- 2180s.dxf

Montaggi  
- ENERGY\_LED rev5.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.