


Download

DXF 2D
- 2180s.dxf

Montaggi
- ENERGY_LED rev5.pdf

BIM
- Energy 2180 - 20200623.zip

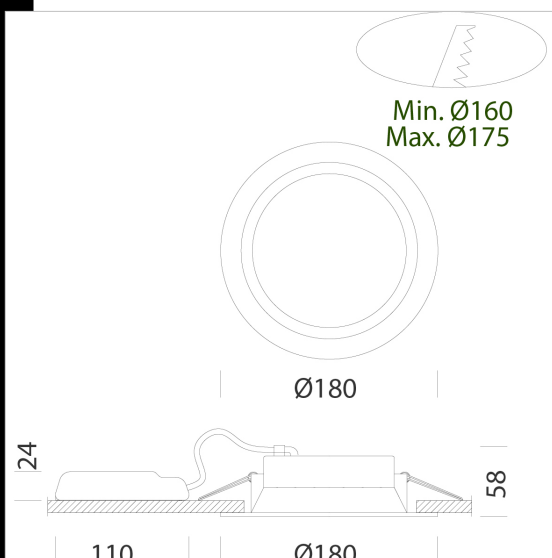

Energy 2180

Fosnova ofrece una amplia gama de luminarias para empotrar, para responder así a las peticiones cada vez mayores de iluminación para centros comerciales, las tiendas y los museos.

Además, el carácter muy versátil debido a los distintos tamaños, hace que su aplicación sea sencilla y pueda utilizarse para todas las necesidades. En concreto, puede sustituir a una instalación existente sin tener que intervenir en las estructuras. El mantenimiento y la instalación son muy fáciles.

Versión de aluminio fundido a presión.

Difusor: de material termoplástico resistente a las altas temperaturas.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 90).

Factor de potencia: ≥ 0.95

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 55.000h (L80B20)

empotrado Ø 160/175mm

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22172510-39	CLD CELL	0,44	LED-1688lm-3000K-CRI 90	14 W	BLANCO
22172510-00	CLD CELL	0,44	LED-1777lm-4000K-CRI 90	14 W	BLANCO
22172510-3941	CLD CELL-D-D	0,37	LED-1688lm-3000K-CRI 90	15 W	BLANCO
22172510-1241	CLD CELL-D-D	0,44	LED-1777lm-4000K-CRI 90	15 W	BLANCO
22172510-0928	CLD CELL-E	0,85	LED-1688lm-3000K-CRI 90	14 W	BLANCO
22172510-09	CLD CELL-E	0,91	LED-1777lm-4000K-CRI 90	14 W	BLANCO
22172510-3957	CLD CELL-E	0,89	LED-1688lm-3000K-CRI 90	14 W	BLANCO
22172510-31	CLD CELL-E	0,90	LED-1777lm-4000K-CRI 90	14 W	BLANCO
22172514-39	CLD CELL	0,39	LED-2073lm-3000K-CRI 90	19 W	BLANCO
22172514-00	CLD CELL	0,44	LED-2182lm-4000K-CRI 90	19 W	BLANCO
22172514-0928	CLD CELL-E	0,83	LED-2073lm-3000K-CRI 90	19 W	BLANCO
22172514-09	CLD CELL-E	0,82	LED-2182lm-4000K-CRI 90	19 W	BLANCO
22172514-3941	CLD CELL-D-D	0,44	LED-2073lm-3000K-CRI 90	19 W	BLANCO
22172514-1241	CLD CELL-D-D	0,44	LED-2182lm-4000K-CRI 90	19 W	BLANCO

Accessori



- Sensor de presencia y de luz



- EM Kit R

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated