


Energy 2180

Versión de aluminio fundido a presión.
 Difusor: de material termoplástico resistente a las altas temperaturas.
 Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
 Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
 LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 90).
 Factor de potencia: ≥ 0.95
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 60.000h (L80B20) empotrado $\varnothing 160/175$ mm

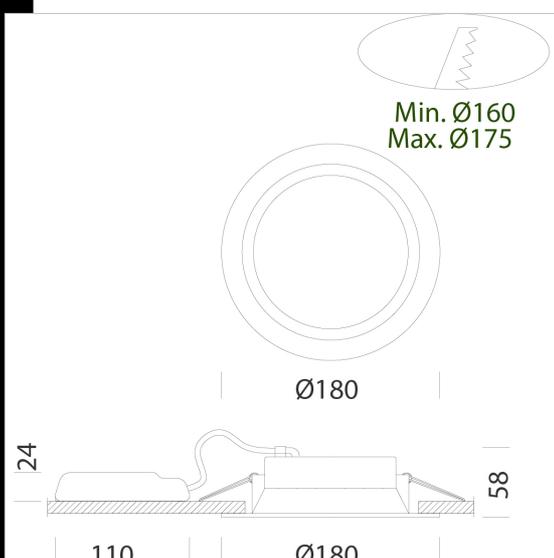

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22172513-00	CLD CELL-DI	0.60	LED-1350lm-3000K-CRI 90	16 W	BIANCO
22172510-00	CLD CELL-DI	0.60	LED-1400lm-4000K-CRI 90	16 W	BIANCO

Accesorios



- Sensor de presencia y de luz



Descargar

DXF 2D
 - 2180s.dxf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.