


Energy 2110 - DIMM

Versión de aluminio fundido a presión.
 Difusor: panel de PMMA de 6mm espesor con serigrafía de laser según la potencia de los LEDs.
 Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
 Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
 LED: 630/700lm - 8W - 3000/4000K - CRI 90 - DIM IGBT
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).
 empotrado \varnothing 85/105mm

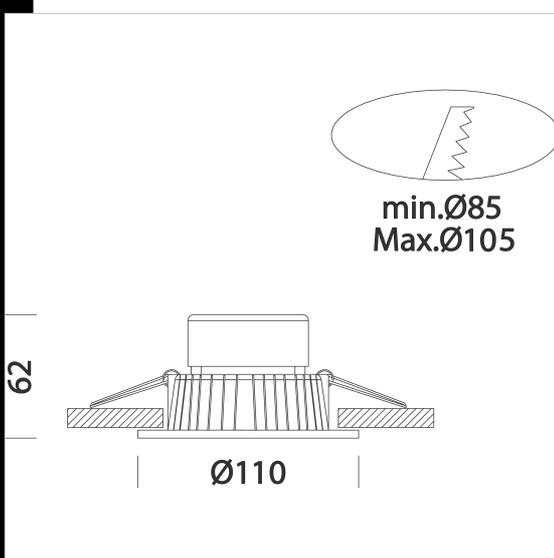

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22172613-00	CLD CELL-DI	0,23	LED white 7W	-	700lm-4000K-CRI 90	BLANCO
22172610-00	CLD CELL-DI	0,21	LED white 7W	-	630lm-3000K-CRI 90	BLANCO

- HOTEL
- Recycling
- CE
- UV
- Hand icon
- Home icon
- Energy efficiency
- A+B=
- Person icon
- Shopping cart
- CLD CELL-D
- IK07
- v.a. IP44
- RGO
- v.a. IP20

Descargar
 DXF 2D
 - en2110.dxf
 Montaggi
 - energy_.pdf