

Download

DXF 2D
- tecnolex.dxf

Montaggi
- TECNOLEX rev1.pdf



TecnoLex LED

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.

Diffuser: Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus círculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha estudiado con distancias variables; cuanto màa acerca al centro, màs cercanas estàn, obteniendo con ello un efecto visual òptimo y no deslumbrante.


Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: 0.9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

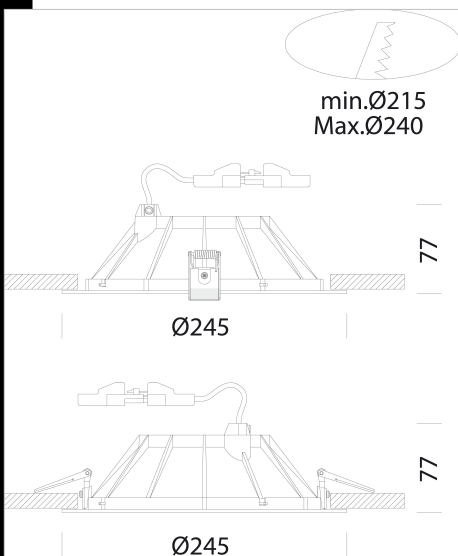

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22173613-00	CLD CELL	0,70	LED-1850lm-4000K-CRI 83	17 W	BIANCO
22173612-00	CLD CELL	0,70	LED-1850lm-3000K-CRI 83	17 W	BIANCO
22173611-00	CLD CELL	0,71	LED-2770lm-4000K-CRI 83	28 W	BIANCO
22173610-00	CLD CELL	0,71	LED-2770lm-3000K-CRI 83	28 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated