



Eco Lex 2 - DIP SWITCH



Tecnología y ahorro energético de los leds se integran perfectamente en la nueva serie de focos para empotrar Eco Lex LED para dar vida a un producto sencillo de instalar, barato, muy robusto y de larga duración.

Las luminarias están disponibles en tres medidas (diámetro 100, 164, 192 y 220 mm) y cubren una gama elevada de orificios para empotrar. Están equipados con fuentes de luz de LED

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.

Difusor: Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus círculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha estudiado con distancias variables; cuanto más acerca al centro, más cercanas están, obteniendo con ello un efecto visual óptimo y no deslumbrante.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: 0.9

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.


Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

empotrado Ø 170/190mm

Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con dip switch integrado para el ajuste de la corriente de salida: de esta manera, podrá elegir el flujo luminoso ideal para cada uno de sus proyectos de iluminación. La posibilidad de elegir la corriente de los LEDs permite tener siempre a disposición la potencia adecuada a una condición de proyecto específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y mejorará, por tanto, el ahorro energético, y la corriente mayor dará más luz y la posibilidad de reducir el número de luminarias.

22173712-00 DIP SWITCH	I out	W tot	K - Ølm	- CRI	200	8	4000K -
8571lm - CRI>90	250	10	4000K	- 1039lm	- CRI>90	300	12
1221lm - CRI>90							

22173712-39 DIP SWITCH I out W tot K - ølm - CRI 200 8 3000K -
814lm - CRI>90 250 10 3000K - 987lm - CRI>90 300 12 3000K -
1160lm - CRI>90

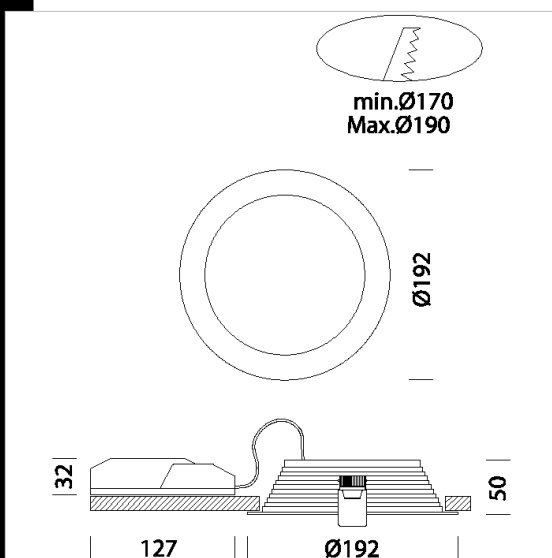

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22173712-00	CLD	0,80	LED-1380lm-4000K-350mA-CRI>90	14 W	BLANCO
22173712-39	CLD	0,80	LED-1311lm-3000K-350mA-CRI>90	14 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated