



## Eco Lex 4 - DIP SWITCH



Tecnología y ahorro energético de los leds se integran perfectamente en la nueva serie de focos para empotrar Eco Lex LED para dar vida a un producto sencillo de instalar, barato, muy robusto y de larga duración.

Las luminarias están disponibles en tres medidas (diámetro 100, 164, 192 y 220 mm) y cubren una gama elevada de orificios para empotrar. Están equipados con fuentes de luz de LED

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.

Difusor: Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus círculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha estudiado con distancias variables; cuanto más acerca al centro, más cercanas están, obteniendo con ello un efecto visual óptimo y no deslumbrante.

**Barnizado:** Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

**Equipamiento:** Incluye soporte ajustable de acero.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: 0.9


Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

empotrado Ø 220/240mm

Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con dip switch integrado para el ajuste de la corriente de salida: de esta manera, podrá elegir el flujo luminoso ideal para cada uno de sus proyectos de iluminación. La posibilidad de elegir la corriente de los LEDs permite tener siempre a disposición la potencia adecuada a una condición de proyecto específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y mejorará, por tanto, el ahorro energético, y la corriente mayor dará más luz y la posibilidad de reducir el número de luminarias.

|                        |       |       |                         |     |    |         |
|------------------------|-------|-------|-------------------------|-----|----|---------|
| 22173714-00 DIP SWITCH | I out | W tot | K - Ølm - CRI           | 700 | 27 | 4000K - |
| 2711lm - CRI>90        | 750   | 29    | 4000K - 2926lm - CRI>90 | 850 | 33 | 4000K - |
| 3239lm - CRI>90        |       |       |                         |     |    |         |
| 22173714-39 DIP SWITCH | I out | W tot | K - Ølm - CRI           | 700 | 27 | 3000K - |
| 2633lm - CRI>90        | 750   | 29    | 3000K - 2779lm - CRI>90 | 850 | 33 | 3000K - |
| 3077lm - CRI>90        |       |       |                         |     |    |         |

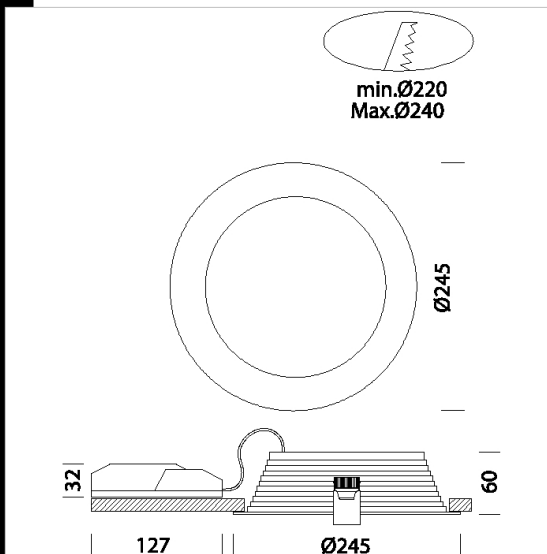

| Code        | Gear | Kg   | Lumen Output-K-CRI            | WTot | Colour |
|-------------|------|------|-------------------------------|------|--------|
| 22173714-00 | CLD  | 0,80 | LED-3085lm-4000K-800mA-CRI>90 | 31 W | BLANCO |
| 22173714-39 | CLD  | 0,80 | LED-2931lm-3000K-800mA-CRI>90 | 31 W | BLANCO |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated