


Lux Rond 3

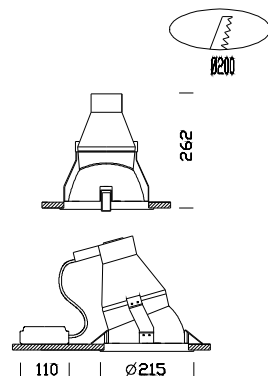

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22174511-00	CELL	1.00	blanco	0x0x262 Ø215	CDM-T 50 elite-G12-5500lm-3000K-Ra 90
22174514-00	CELL	1.00	blanco	0x0x262 Ø215	CDM-T 100 elite-G12-11000lm-3000K-Ra 90

Cuerpo: De acero.

Reflector: De aluminio plaqueado oxidado y abrigantado de alto rendimiento.

Barnizado: Inmersión por anaforesis con esmalte acrílico, blanco, estabilizado a los rayos UV.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido con una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según las normas CEI 20-20 o bien cable flexible con terminales con puntas de latón estañado, aislamiento de silicona con trenza de vidrio con una sección de 1,5 mm². Bornera 2P+T, con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm² con conexión toma y enchufe. Las versiones con lámparas de descarga están provistas de protección térmica.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.