



Shell 2

La profunda experiencia tecnológica lograda en el proyecto y producción, la óptima integración entre el diseño industrial y de luminotecnia ha hecho posible la creación de una nueva serie de aparatos para empotrar, que utilizan lámparas fluorescentes compactas. Para responder a las varias exigencias de seguridad (IP23IK07 y aislamiento doble) y mantenimiento. El diseño del aparato es extremadamente simple y funcional.

Cuerpo/Reflector: De aluminio torneado

Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según las normas CEI 20-20. Bornera 2 P+T de policarbonato, con una máxima sección de los conductores de 2,5 mm².


Equipamiento: Caja para accesorios eléctricos estanca separada del vano de la lámpara para una eficaz dispersión del calor. Incluyen soportes ajustables de acero galvanizado que aseguran una perfecta adherencia al falso techo de un espesor comprendido entre 1 y 37 mm.

Accesorios: De policarbonato intercambiables entre sí utilizando siempre el mismo artículo.

Normativa: Fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, están

protegidos con el grado IP44IK07 según las normas EN60529. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.

Para completar el faro, se aconseja utilizar los accesorios ópticos.

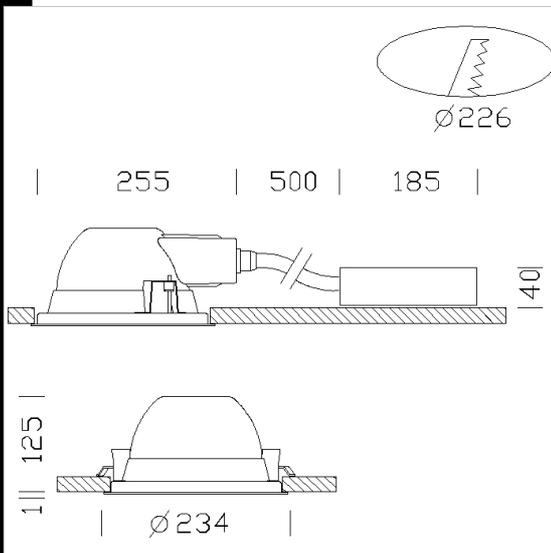

Descargar

DXF 2D
- shell2.dxf

Montaggi

- staffafis.dxf
- farcass.dxf
- 771751_shell.pdf
- cambiolam.dxf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22175173-08	CELL	0.75	FLC 2x18D/E-1200lm-3000K-Ra 1b	37 W	G24q-2	ALLUMINIO
22175174-1241	CELL-D-D	1.56	FLC 2x26D-1800lm-3000K-Ra 1b	54 W	G24d-3	ALLUMINIO
22175174-08	CELL	0.75	FLC 2x26D/E-1800lm-3000K-Ra 1b	49 W	G24q-3	ALLUMINIO
22175174-94	CELL-D-E	2.80	FLC 2x26D-1800lm-3000K-Ra 1b	56 W	G24d-3	ALLUMINIO
22175176-00	CELL	1.10	FLC 2x32T/E-2400lm-3000K-Ra 1b	70 W	Gx24q-3	ALLUMINIO
22175174-9441	CELL-D-D-E	2.80	FLC 2x26D-1800lm-3000K-Ra 1b	54 W	G24d-3	ALLUMINIO
22175177-00	CELL	1.50	FLC 1x42T/E-3200lm-3000K-Ra 1b	47 W	Gx24q-4	ALLUMINIO
22175174-12	CELL-D	1.56	FLC 2x26D-1800lm-3000K-Ra 1b	56 W	G24d-3	ALLUMINIO
22175178-08	CELL	2.00	FLC 2x32T/E-2400lm-3000K-Ra 1b	48 W	Gx24q-3	ALLUMINIO
22175173-09	CELL-E	2.50	FLC 2x18D/E-1200lm-3000K-Ra 1b	35 W	G24q-2	ALLUMINIO
22175175-00	CELL	1.00	FLC 1x32T/E-2400lm-3000K-Ra 1b	35 W	Gx24q-3	ALLUMINIO
22175174-09	CELL-E	2.55	FLC 2x26D/E-1800lm-3000K-Ra 1b	49 W	G24q-3	ALLUMINIO

Accesorios



- Falda



- Anillo de acabado



- Anillo + vidrio + falda



- Anillo prismatizado



- Anillo + vidrio



- Anillo prismatizado



- Anillo + pantalla combado

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.