


#### Download

DXF 2D  
- ecolexq3.dxf  
Montaggi  
- ECO\_LEX\_Q rev4.pdf



#### Eco Lex Q3

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.  
Diffuser: Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus círculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha estudiado con distancias variables; cuanto màa acerca al centro, màs cercanas estàn, obteniendo con ello un efecto visual òptimo y no deslumbrante.  
Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.  
Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.  
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.  
Factor de potencia: 0.9  
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.  
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 40.000h (L80B20).

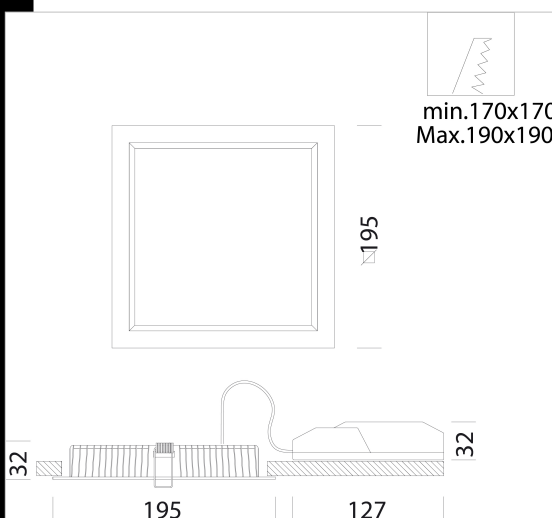

| Code          | Gear         | Kg   | Lumen Output-K-CRI      | WTot | Colour |
|---------------|--------------|------|-------------------------|------|--------|
| 22175810-00   | CLD CELL     | 0,65 | LED-2135lm-4000K-CRI 90 | 25 W | BLANCO |
| 22175811-00   | CLD CELL     | 0,65 | LED-2025lm-3000K-CRI 90 | 25 W | BLANCO |
| 22175810-1241 | CLD CELL-D-D | 0,75 | LED-2135lm-4000K-CRI 90 | 25 W | BLANCO |
| 22175811-1241 | CLD CELL-D-D | 0,77 | LED-2025lm-3000K-CRI 90 | 25 W | BLANCO |
| 22175810-09   | CLD CELL-E   | 1,13 | LED-2135lm-4000K-CRI 90 | 25 W | BLANCO |
| 22175811-09   | CLD CELL-E   | 1,13 | LED-2025lm-3000K-CRI 90 | 25 W | BLANCO |
| 22175810-31   | CLD CELL-E   | 1,15 | LED-2135lm-4000K-CRI 90 | 25 W | BLANCO |
| 22175811-31   | CLD CELL-E   | 1,15 | LED-2025lm-3000K-CRI 90 | 25 W | BLANCO |

#### Accessori



- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated