Fosnova

1784 Roda Basic

Cuerpo/difusor: de policarbonato extruido irrompible y autoextinguible, estabilizado a los rayos UV.
Dotación: soportes de fijación al plafón y de suspensión en acero. Conector toma-clavija. El anclaje de la luminaria a los soportes de fijación se produce de manera segura mediante una conexión rápida.
En las instalaciones con exposición directa a los rayos del sol, se recomienda utilizar el artículo Forma LED.
LED: factor de potencia: 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 45.000h (L70B50).
Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento

IP65 CLD IK08 RG0

Descargar

DXF 2D
- roda.dxf

Montaggi
- Roda Basic rev0.pdf

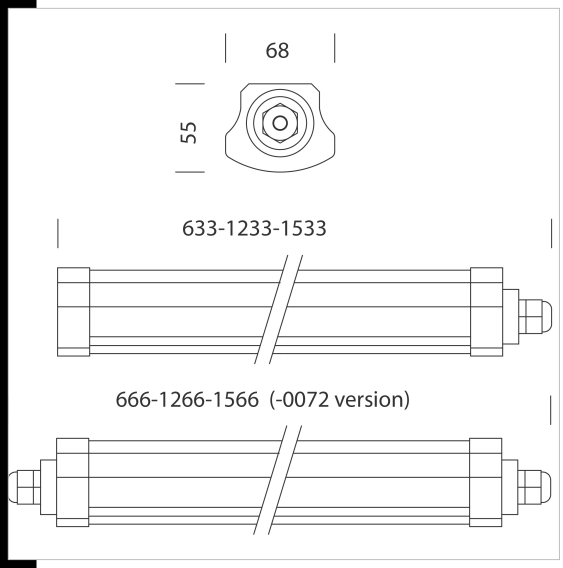

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22178471-00	CLD	0.80	LED-3600lm-4000K-CRI>80	36 W	GRIS
22178472-00	CLD	1.10	LED-5000lm-4000K-CRI>80	50 W	GRIS
22178470-0072	CLD	0.55	LED-1800lm-4000K-CRI>80	18 W	GRIS
22178471-0072	CLD	0.90	LED-3600lm-4000K-CRI>80	36 W	GRIS
22178472-0072	CLD	1.20	LED-5000lm-4000K-CRI>80	50 W	GRIS

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.