

**Descargar**

DXF 2D  
- rodatube.dxf

Montaggi  
- Roda rev1.pdf




## 1785 Roda LED Tube

Cuerpo/difusor: de policarbonato, irrompible y autoextinguible, estabilizado a los rayos UV.

Dotación: soportes de fijación al plafón y de suspensión en acero inoxidable. Conector toma-clavija. El anclaje de la luminaria a los soportes de fijación se produce de manera segura mediante una conexión rápida.

En las instalaciones con exposición directa a los rayos del sol, se recomienda utilizar el artículo Forma LED.

Suministrado sin tubos LED.

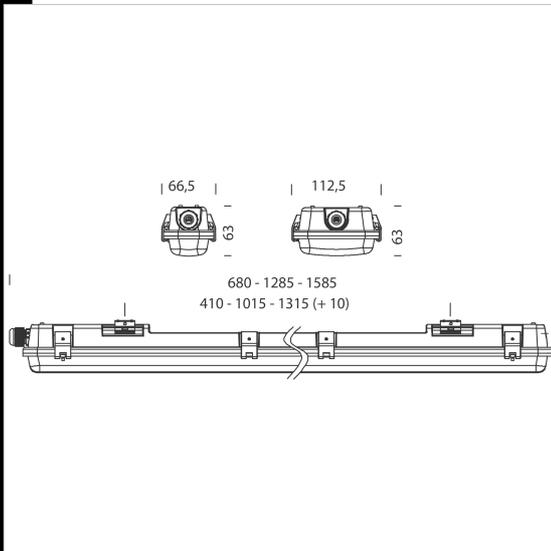

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22178511-00	CLD S	0.60	LED 1x---	0 W	BLANCO
22178512-00	CLD S	0.80	LED 1x---	0 W	BLANCO
22178513-00	CLD S	0.50	LED 2x---	0 W	BLANCO
22178514-00	CLD S	1.00	LED 2x---	0 W	BLANCO
22178515-00	CLD S	1.20	LED 2x---	0 W	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.