
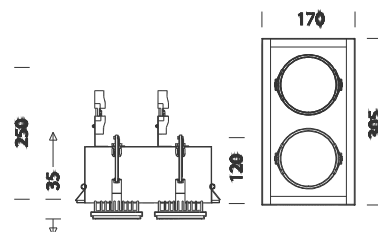


## Shop 2 ESALED

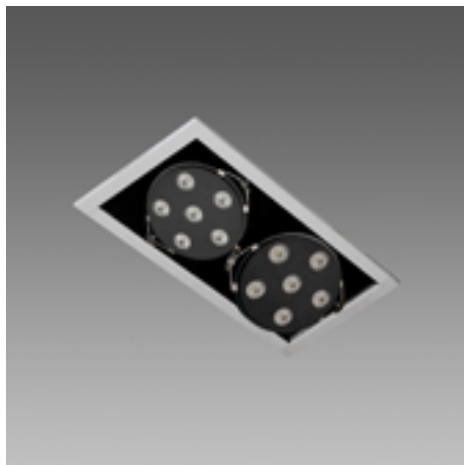

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22180171-00	CLD CELL	1.70	plata m.	305x170x120	36	ESALED-1800lm-3000K - 40°-CRI 80
22180270-00		1.60	plata m.	305x170x120	36	ESALED-1800lm-3000K - 40°-CRI 80 CDM-T 35 elite-G12-3900lm-3000K-Ra 90
22180271-00		1.60	plata m.	305x170x120		ESALED-1800lm-3000K - 40°-CRI 80 CDM-T 70 elite-G12-7800lm-3000K-Ra 90

Aparatos para empotrar para lámparas orientables con la posibilidad (sistema telescópico) de desplazar las lámparas fuera de su caja y aumentar así la flexibilidad de orientación.

Ideales para ser instalados en tiendas, salas de exposición.

Cuerpo: De chapa de acero.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.

Cableado: Con transformador y cable rígido de una sección de 0,5 cm<sup>2</sup> y vaina de HT resistente según las normas CEI 20-20.

Bornera con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

ESALED: 3000K - 1050mA - 1800lm - CRI 80