

Download


DXF 2D
- store4ar.dxf

Montaggi
- STORE_LENTI rev2.pdf



Store 4 - CRI 93

Cuerpo: De chapa de acero.
Lente: prismatizada de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy
Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
Factor de potencia: 0.95
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

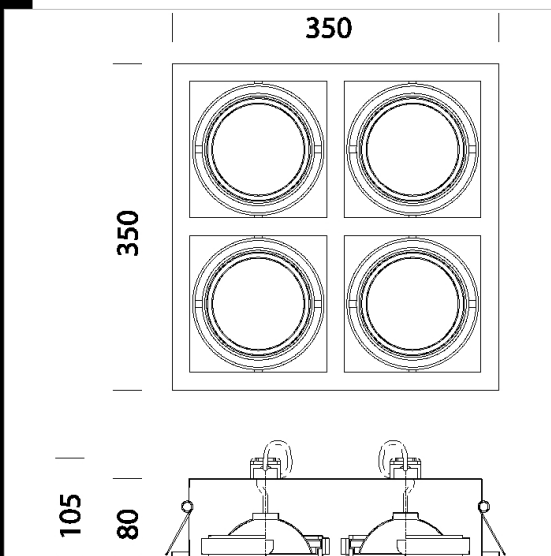

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22180513-00	CLD CELL	3,70	LED COB4x-1766lm-3000K-38°-CRI 93	75 W	BLANCO
22180513-68	CLD CELL	4,23	LED COB4x-1890lm-4000K-38°-CRI 93	75 W	BLANCO
22180513-1241	CLD CELL-D-D	3,70	LED COB4x-1766lm-3000K-38°-CRI 93	76 W	BLANCO
22180513-6841	CLD CELL-D-D	3,70	LED COB4x-1890lm-4000K-38°-CRI 93	76 W	BLANCO
22180513-09	CLD CELL-E	4,00	LED COB4x-1766lm-3000K-38°-CRI 93	76 W	BLANCO
22180513-6809	CLD CELL-E	4,00	LED COB4x-1890lm-4000K-38°-CRI 93	76 W	BLANCO
22180513-31	CLD CELL-E	4,00	LED COB4x-1766lm-3000K-38°-CRI 93	76 W	BLANCO
22180513-3113	CLD CELL-E	4,00	LED COB4x-1890lm-4000K-38°-CRI 93	76 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated