


Shop 2

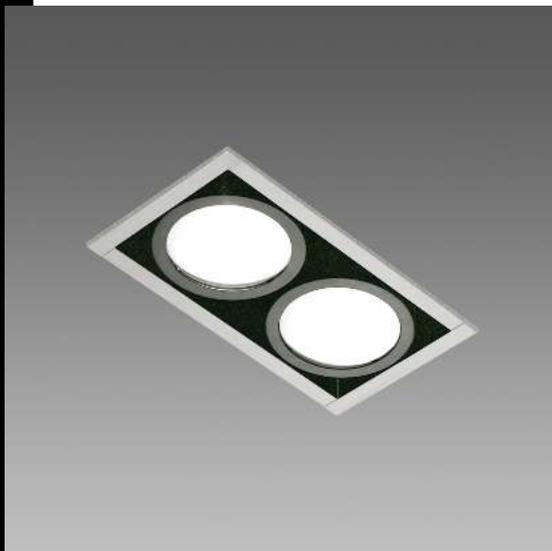

Aparatos para empotrar para lámparas AR111/HCI-T orientables con la posibilidad (sistema telescópico) de desplazar las lámparas fuera de su caja y aumentar así la flexibilidad de orientación.

Ideales para ser instalados en tiendas, salas de exposición.

Cuerpo: De chapa de acero.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Cableado: Con transformador y cable rígido de una sección de 0,5 cm² y vaina de HT resistente según las normas CEI 20-20.

Bornera con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².


Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámpara: Incluye lámparas halógenas y HCI-T.

Descargar

DXF 2D
- shop3_5.dxf

Montaggi
- 771809 shop 1-8.pdf

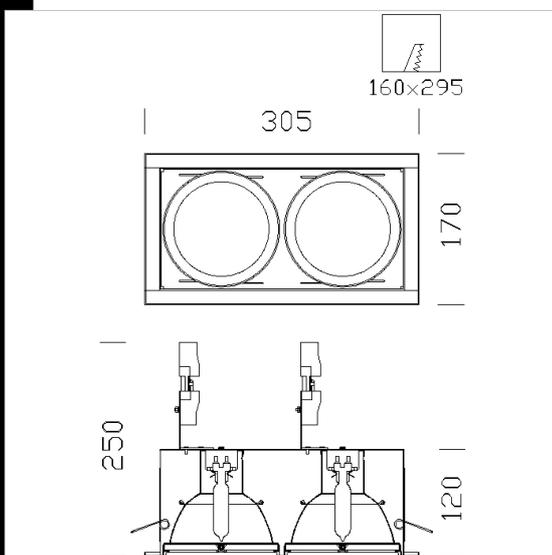

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22181077-00	S+L	1.65	CDM-T 2x100 elite-11000lm-3000K-Ra 90	0 W	G12	PLATA
22181076-00	S+L	1.60	CDM-T 2x50 elite-5500lm-3000K-Ra 90	0 W	G12	PLATA
22181073-00	CTL+SL	1.50	AR111 50IRC + CDM-T 50 elite---	217 W	G53/G12	PLATA
22181074-00	CTL+SL	1.50	AR111 50IRC + CDM-T 100 elite---	217 W	G53/G12	PLATA
22181075-00	CTL	1.45	AR111 2x50IRC-5800cd-3000K-Ra 100	105 W	G53	PLATA

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.