


Minishop 2B

Cuerpo: De chapa de acero.
 Especificas con óptica anti-deslumbramiento para una mayor comodidad.
 Barnizado: Mediante polvo con barniz poliéster resistente a los rayos UV.
 Equipamiento: con muelles para techos registrable de 1 mm a 30 mm de espesor.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.
 Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.
 Dimmable con dimmer IGBT compatible para fuentes de LED y conductores led
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 Un potencia menor se traduce en un ahorro mayor, con más de un 80% de ahorro

Download

DXF 2D
 - minishop2.dxf

Montaggi
 - MINISHOP_B.pdf

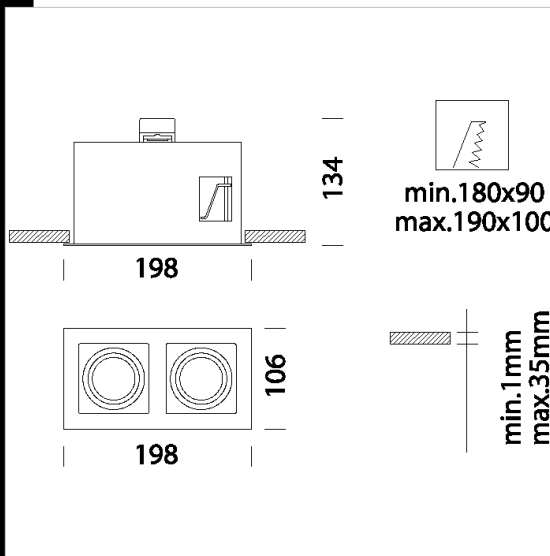

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22181112-00	CLD CELL-DI	1,34	LED COB2x-957lm-3000K-38°-CRI 92	24 W	BLANCO
22181112-1241	CLD CELL-D-D	1,30	LED COB2x-957lm-3000K-38°-CRI 92	24 W	BLANCO
22181112-68	CLD CELL-DI	1,34	LED COB2x-1024lm-4000K-38°-CRI 92	24 W	BLANCO
22181112-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB2x-1024lm-4000K-38°-CRI 92	20 W	BLANCO
22181112-09	CLD CELL-DI-E	1,80	LED COB2x-957lm-3000K-38°-CRI 92	20 W	BLANCO
22181112-6809	CLD CELL-DI-E	1,80	LED COB2x-1024lm-4000K-38°-CRI 92	20 W	BLANCO
22181112-31	CLD CELL-DI-E	1,80	LED COB2x-957lm-3000K-38°-CRI 92	20 W	BLANCO
22181112-3113	CLD CELL-DI-E	1,80	LED COB2x-1024lm-4000K-38°-CRI 92	20 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated