



### Cover light 3 - Design Paolo bistacchi

Serie de aparatos para interiores de pared con lámparas de ahorro energético. La extrema rapidez y facilidad de instalación unida a la forma simple y elegante, le permiten a esta familia de productos ser utilizados en oficinas, halls, espacios abiertos. Su diseño refinado y su rendimiento luminoso, crean sugestivos efectos de luz.

Cuerpo: De aluminio extruido.

Reflector: Orientable en lámina de policarbonato opal satinado


Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso

Cableado: Alimentación de 230V/50 Hz con reactancia tradicional o electrónica. Cable rígido con una sección de 0,50 mm<sup>2</sup> y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Equipamiento: Placa de fijación separada de la placa de cableado mediante un seccionador para permitir una fácil instalación y mantenimiento.

Versión de emergencia: en caso de apagón una lámpara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida (S.A.), evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

Design studio P&B associati

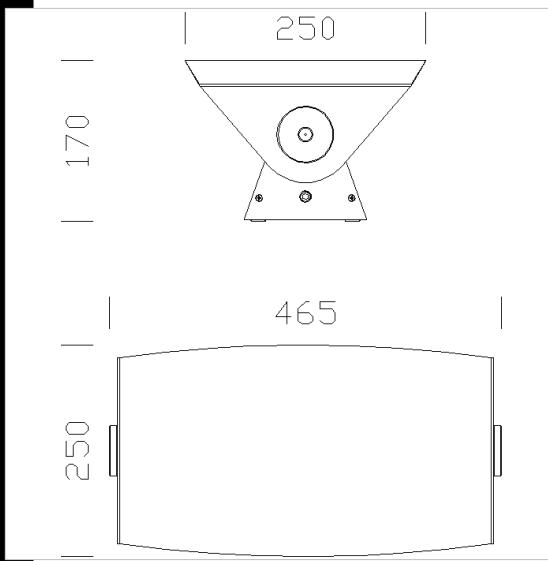

| Code        | Gear   | Kg   | Lumen-K-CRI                    | WTot | Base   | Colour  |
|-------------|--------|------|--------------------------------|------|--------|---------|
| 22182272-09 | CELL-E | 2,10 | FLC 2x26D-1800lm-3000K-Ra 1b   | 49 W | G24d-3 | ARGENTO |
| 22182272-08 | CELL   | 1,50 | FLC 2x26D/E-1800lm-3000K-Ra 1b | 49 W | G24q-3 | ARGENTO |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated