

Cover light 4 - Design Paolo bistacchi



Serie de aparatos para interiores de pared con lámparas de ahorro energético. La extrema rapidez y facilidad de instalación unida a la forma simple y elegante, le permiten a esta familia de productos ser utilizados en oficinas, halls, espacios abiertos. Su diseño refinado y su rendimiento luminoso, crean sugestivos efectos de luz.

Cuerpo: De aluminio extruido.

Reflector: Orientable en lámina de policarbonato opal satinado

Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso


Cableado: Alimentación de 230V/50 Hz con reactancia tradicional o electrónica. Cable rígido con una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Equipamiento: Placa de fijación separada de la placa de cableado mediante un seccionador para permitir una fácil instalación y mantenimiento.

Lámparas: Incluyen lámparas FLC-D 4000 K

Versión de emergencia: en caso de apagón una lámpara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida (S.A.), evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

Design studio P&B associati

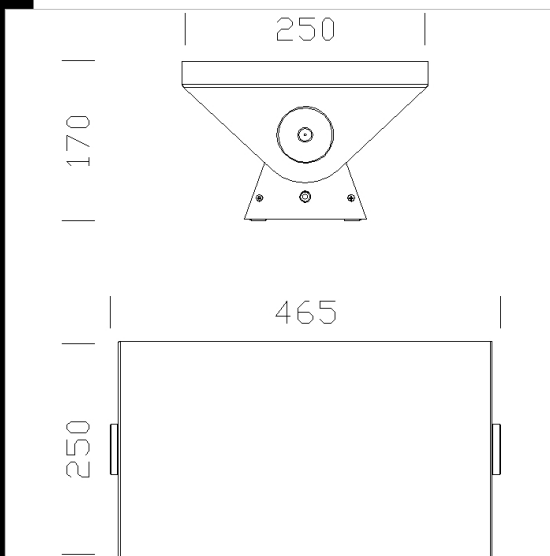

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22182275-09	CELL-E	2,10	FLC 2x26D	G24d-3	1800lm-4000K-Ra 1b	PLATA
22182275-07	CNRL-E	0,00	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	PLATA MET.
22182275-00	CNR-L	2,60	FLC 2x26D	G24d-3	1800lm-4000K-Ra 1b	PLATA
22182275-08	CELL	1,50	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	PLATA



Download

DXF 2D
- coverlight2x26quadro.dxf

Montaggi
- cover-schermo-orient.dxf
- 771820 cover-cover light.pdf
- coverlight-schermo-quadro-orient.dxf