



Minishop 3A

Cuerpo: De chapa de acero.
 Barnizado: Mediante polvo con barniz poliéster resistente a los rayos UV.
 Equipamiento: con muelles para techos registrable de 1 mm a 30 mm de espesor.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
 Factor de potencia: 0.8
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 25000h (L70B50)

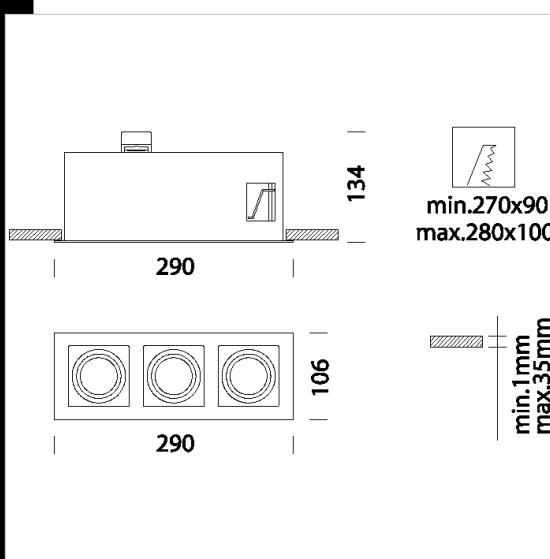

| Code | Gear | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colour |
|-------------|-------------|------|--------------------------------|------|--------|
| 22182613-00 | CLD CELL-DI | 1,25 | LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80 | 19 W | BLANCO |

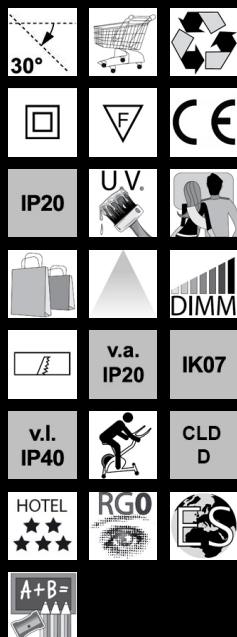

Download

DXF 2D
 - minishop3.dxf

Montaggi
 - MINISHOP A rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated