


Slim 3 URG<19



Es posible obtener el máximo confort medioambiental con Slim, gracias a un empleo muy versátil.
 El sistema asegura la luz mejor para el trabajo, pero también el alumbrado justo de despachos de dirección, salas de reuniones y estudios profesionales. Comienzo inmediato, sin brillo y funcionamiento absolutamente silencioso. El ahorro de energía de más del 50% en comparación con las luces tradicionales de tubos fluorescentes.
 La eficiencia de los LEDs (95%), protección contra sobrecalentamiento, control de la corriente y la capacidad para trabajar con tensiones estabilizadas. Diseño de circuito especial que hace que el funcionamiento independiente de cada uno de los LED para que no se perjudique el funcionamiento del otro. No hay interferencia de RF y las emisiones electromagnéticas.
 No hay riesgo para el medio ambiente a la ausencia de dos materiales que contienen mercurio o plomo
 Instalación: encajado sólo descansa en la cruz y suspensión
 Normativa: fabricado conforme a las normas EN60598-1 CEI 34-21. Instalable en superficies normalmente inflamables
 LED: 2950/3050lm - 3000/4000K - CRI93 - 30W.
 LED: 1900lm - 3000/4000K - CRI93 - 17W.
 LED: 4900lm - 4000K - CRI93 - 49W.
 Factor de potencia: >0,95
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471
 No requiere mantenimiento
 Regulación de serie 1-10V, regulación de 10 al 100%
 Conexión rápida con base-clavija, no es necesario abrir la luminaria

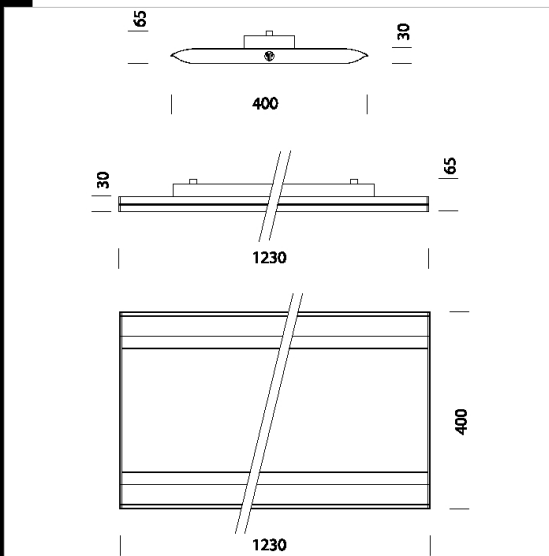

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22182812-00	CLD CELL-D	10,15	LED white 29W		3050lm-4000K-CRI 93	BLANCO
22182813-00	CLD CELL-D	6,68	LED white 29W		2950lm-3000K-CRI 93	BLANCO
22182816-00	CLD CELL-D	3,70	LED white 17W		1900lm-4000K-CRI 93	BLANCO
22182817-00	CLD CELL-D	10,15	LED white 17W		1900lm-3000K-CRI 93	BLANCO
22182810-00	CLD CELL	6,81	LED white 49W		4900lm-4000K-CRI 93	BLANCO

Accesorios



- suspensión electrificada Q



- Suspensión simple



- Suspensión simple Q



- suspensión electrificada

HOTEL
★★★★★

Recycling symbol

IP20

IP40

U.V.

DIMM

LOW FLICKER

IK07

CLD CELL-D

RGO

Descargar
DXF 2D
- slimpan.dxf