


Soft en soporte vertical

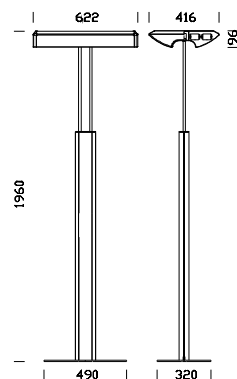

Código	Cableado	Voltios	Óptica	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22183175-00	CELL	230	XL	16.0	plata m.	560x410x71	FLC 2x55L-2G11-4800lm-4000K-Ra 1b
22183175-12	CELL-D	230	XL	16.00	plata m.		FLC 2x55L-2G11-4800lm-4000K-Ra 1b

Serie de aparatos para interiores de luz directa e indirecta, al techo, pared o soporte vertical que utilizan lámparas de ahorro energético y lámparas T5. La extrema rapidez y facilidad de instalación junto a la forma simple y elegante le permiten a Soft ser utilizados en oficinas, halls, espacios abiertos.

Cuerpo: De chapa de acero estampado microperforado. Tapas de policarbonato.

Difusor: Lámina interna de polipropileno opal para un elevado control luminoso (versión especial para resistir al hilo incandescente a 850°C).

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y salinos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de fosfatización.

Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz, con reactancia electrónica. Cable rígido con una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Incluye lámparas fluorescentes compactas o T5.

Incluye interruptor ON-OFF. Circuito doble de serie.