

CELL-D

Descargar

- DXF 2D
- 183272.dxf
- 3DS
- soft_2x55_sosp.3ds
- 3DM
- soft_2x55_sosp.3dm
- Montaggi
- 771608.soft.pdf



Soft en suspensión

Serie de aparatos para interiores de luz directa e indirecta, al techo, pared o soporte vertical que utilizan lámparas de ahorro energético y lámparas T5. La extrema rapidez y facilidad de instalación junto a la forma simple y elegante le permiten a Soft ser utilizados en oficinas, halls, espacios abiertos.

Cuerpo: De chapa de acero estampado microperforado. Tapas de policarbonato.

Difusor: Lámina interna de polipropileno opal para un elevado control luminoso (versión especial para resistir al hilo incandescente a 850°C).

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y salinos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de fosfatización.


Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz, con reactancia electrónica. Cable rígido con una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Incluye lámparas fluorescentes compactas o T5.

Incluye cable y rosetón para la suspensión.

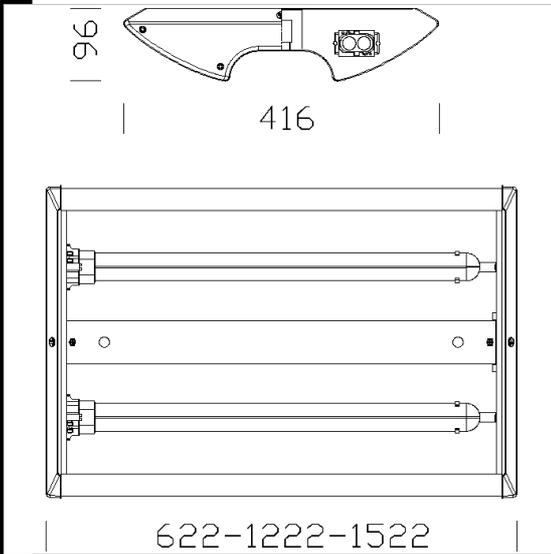

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22183272-00	CELL	4.35	FLC 2x55L-4800lm-4000K-Ra 1b	116 W	2G11	PLATA
22183276-00	CEL	8.30	FL 2x80-6550lm-4000k-Ra 1b	170 W	G5	PLATA
22183272-12	CELL-D	4.50	FLC 2x55L-4800lm-4000K-Ra 1b	116 W	2G11	PLATA

Accesorios



- Tapa final

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.