





Descargar

DXF 2D
- panbas.dxf
Montaggi
- PANNELLO_ECO rev14.pdf

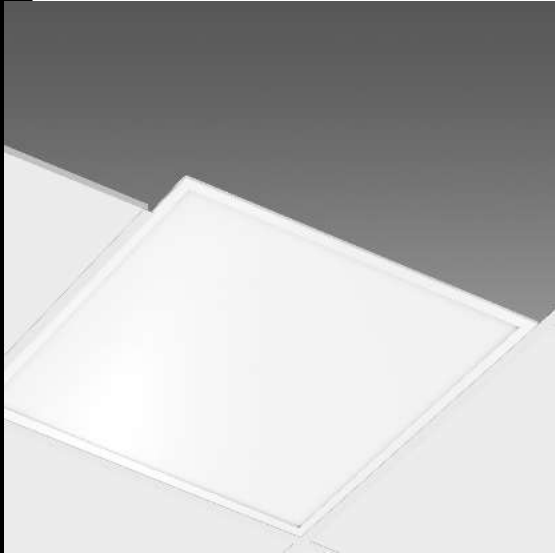

Pannello B

Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria.
Comienzo inmediato, sin brillo y funcionamiento absolutamente silencioso.
El ahorro de energía de más del 50% en comparación con las luces tradicionales de tubos fluorescentes.
No hay interferencia de RF y las emisiones electromagnéticas.
Placa interna: de PMMA. Difusor: extrudido de tecnopolímero opalescente con alto cociente de transmisión. No hay riesgo para el medio ambiente a la ausencia de dos materiales que contienen mercurio o plomo
Instalación: encajado sólo descansa en la cruz y suspension
Normativa: fabricado conforme a las normas EN60598-1 CEI 34-21. Instalable en superficies normalmente inflamables
Factor de potencia: 0.95
Mantenimiento del flujo luminoso al 80% 40.000h L80B20
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

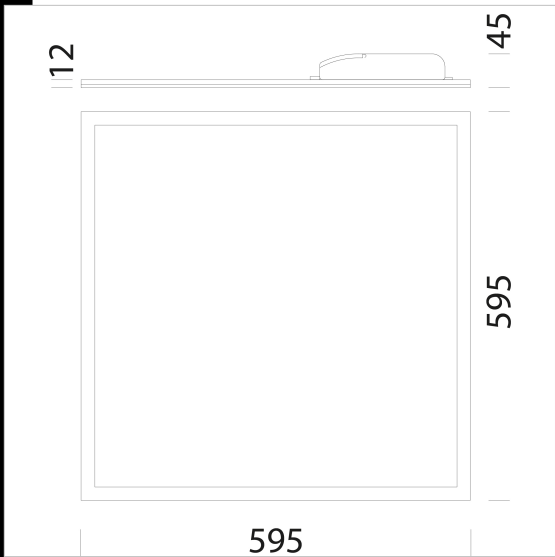

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
22184371-00	CLD	2.38	LED-3560lm-4000K-CRI 80	34 W	BIANCO
22184373-00	CLD	3.95	LED-3311lm-3000K-CRI 80	34 W	BIANCO

Accesorios



- "Y" Suspension with cable



- "Y" Simple suspension with



- "Y" Powered suspension



- Marco - 600x600



- Recessed springs



- EM Kit R



- Marco 600x600



- Marco - 600x600



- Soporte para tira continua

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm 10\%$ respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.