


Nizza 2 - para listones

Marco: de chapa de acero. Cuerpo: de aluminio. Difusor: de tecnopolímero opalescente con alto cociente de transmisión. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria; equipado con conector rápido. Instalación: idóneo para la instalación en falsos techos de listones con borde redondo de paso 100mm. LED: fuentes de luz de alta eficiencia. Low Flicker: luminaria con parpadeo (flicker) muy reducido; luz uniforme para una seguridad visual mayor.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,95

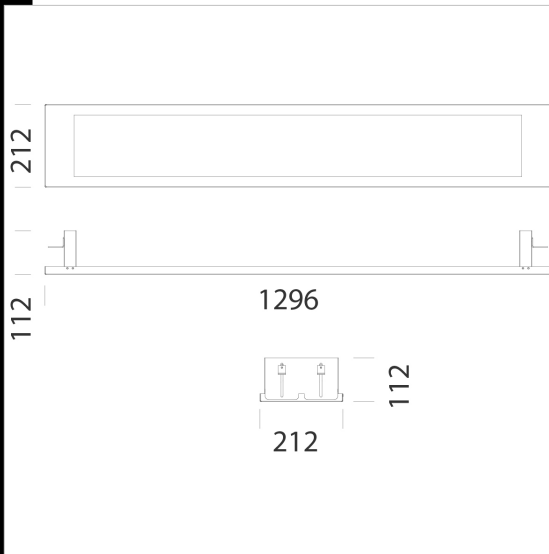


Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22184418-00	CLD	3,00	LED-3200lm-4000K-CRI 83	34 W	BLANCO
22184418-09	CLD CELL-E	3,95	LED-3200lm-4000K-CRI 83	34 W	BLANCO
22184419-00	CLD	2,99	LED-3150lm-3000K-CRI 83	34 W	BLANCO
22184419-09	CLD CELL-E	3,48	LED-3150lm-3000K-CRI 83	34 W	BLANCO

Accessori



- EM Kit R

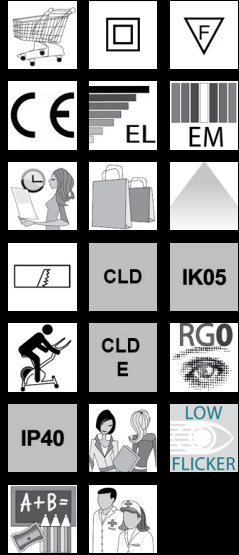

Download

DXF 2D
- niz2.dxf

Montaggi

- nizza shooks compatibility.pdf
- NIZZA 2-3 rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated