


Download

DXF 2D
- 185511.dxf



Pannello - UGR<19 - HE - de techo

Marco: de aluminio. Difusor: en material altamente eficiente, el polimetilmetacrilato, un polímero que mantiene inalteradas sus características y evita la tendencia al amarilleo. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria; equipado con conector rápido. LED: fuentes de luz de alta eficiencia. Aplicaciones: ideales para la iluminación de oficinas y supermercados. UGR<19: valor contemplado según la norma EN 12464-1. Promedio de vida útil de los LEDs superior a 50.000 horas. L80B20

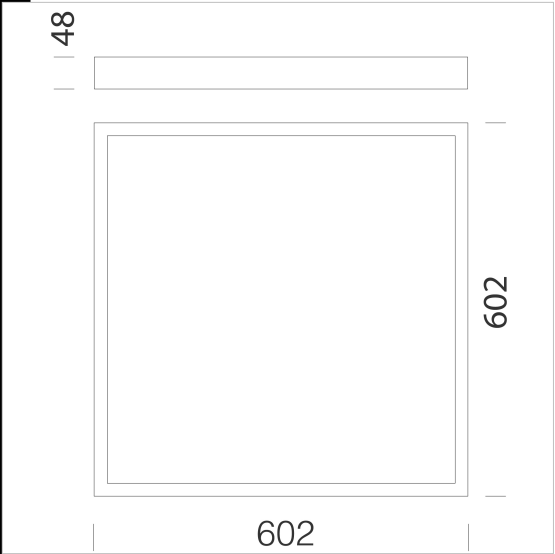

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22185514-00	CLD CELL	4,11	LED-4350lm-4000K-CRI 80	31 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated