

PanelTech R2 - UGR<19 - de techo



La calidad superior de la iluminación de LED está hoy más cercana y es más accesible gracias a un producto revolucionario que ofrece la luz ideal para oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales y todos los locales que necesitan de un alumbrado constante a costes reducidos.

Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria. Previsto como estándar con conexión de base y clavija tanto para la alimentación como para la regulación 0-10V.

Comienzo inmediato, sin brillo y funcionamiento absolutamente silencioso. El ahorro de energía de más del 50% en comparación con las luces tradicionales de tubos fluorescentes.

La eficiencia de los LEDs (95%), protección contra sobrecalentamiento, control de la corriente y la capacidad para trabajar con tensiones estabilizadas.

Diseño de circuito especial que hace que el funcionamiento independiente de cada uno de los LED para que no se perjudique el funcionamiento del otro.

No hay interferencia de RF y las emisiones electromagnéticas.

No hay riesgo para el medio ambiente a la ausencia de dos materiales que contienen mercurio o plomo

Instalación: encajado sólo descansa en la cruz y suspensión

Normativa: fabricado conforme a las normas EN60598-1 CEI 34-21. Instalable en superficies normalmente inflamables

LED: 2950lm - 3000K - CRI93 - 29W

LED: 3050lm - 4000K - CRI93 - 29W

Factor de potencia: 0.95

Factor de deslumbramiento UGR: UGR<19


Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

No requiere mantenimiento

Regulación de serie 0-10V, regulación de 0 al 100%

Conexión rápida con base-clavija, no es necesario abrir la luminaria

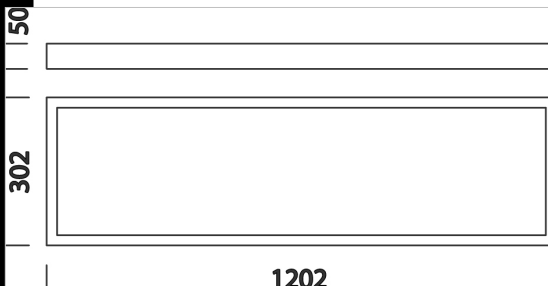

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22185710-00	CLD CELL	8,67	LED white 29W		3050lm-4000K-CRI 93	BLANCO
22185710-1241	CLD CELL-D-D	8,67	LED white 29W		3050lm-4000K-CRI 93	BLANCO
22185711-12	CLD CELL-D	7,64	LED white 29W		2950lm-3000K-CRI 93	BLANCO
22185711-1241	CLD CELL-D-D	8,66	LED white 29W		2950lm-3000K-CRI 93	BLANCO
22185710-12	CLD CELL-D	6,48	LED white 29W		3050lm-4000K-CRI 93	BLANCO
22185715-1241	CLD CELL-D-D	4,00	LED white 50W		5300lm-4000K-CRI 93	BLANCO
22185711-00	CLD CELL	8,66	LED white 29W		2950lm-3000K-CRI 93	BLANCO

- IK05
- DIMM DIG
- CLD CELL
- Recycling
- IP40
- CE
- EL
- UV
- A+B=
- CLD CELL-D-DIG
- UGR<19
- LOW FLICKER
- Colour quality
- CLD CELL-D
- RG0

Descargar
DXF 2D
- 185710.dxf