




Nizza 3 - para listones

Marco: de chapa de acero. Cuerpo: de aluminio. Difusor: de tecnopolímero opalescente con alto cociente de transmisión. Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria; equipado con conector rápido. Instalación: idóneo para la instalación en falsos techos de listones con borde redondo de paso 100mm. LED: fuentes de luz de alta eficiencia. Low Flicker: luminaria con parpadeo (flicker) muy reducido; luz uniforme para una seguridad visual mayor.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,95

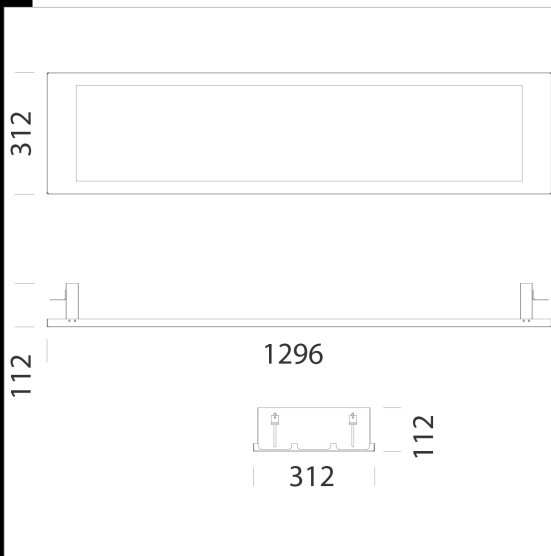

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22185810-00	CLD	3.94	LED-3675lm-4000K-CRI 83	34 W	BLANCO
22185810-12	CLD-D	5.82	LED-3675lm-4000K-CRI 83	34 W	BLANCO
22185810-1241	CLD-D-D	5.82	LED-3675lm-4000K-CRI 83	33 W	BLANCO
22185811-00	CLD	4.12	LED-3417lm-3000K-CRI 83	34 W	BLANCO
22185811-12	CLD-D	5.82	LED-3417lm-3000K-CRI 83	34 W	BLANCO
22185811-1241	CLD-D-D	5.82	LED-3417lm-3000K-CRI 83	33 W	BLANCO

Accesorios



- EM Kit R

Descargar

DXF 2D

- niz3.dxf

Montaggi

- NIZZA 2-3 rev3.pdf

- nizza shooks compatibility.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.