


Store 2

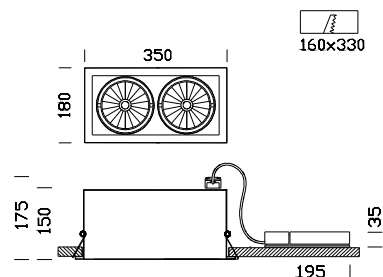

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22186511-00	CLD CELL	2.20	blanco	350x180x175	56	LED white 3000-3000lm-3000K - FL-CRI 80
22186510-00	CLD CELL	2.20	blanco	350x180x175	56	LED white 3000-3000lm-3000K - FL-CRI 80
22186411-00	CLD CELL	2.20	blanco	350x180x175	38	LED white 2000-2000lm-3000K - FS-CRI 80
22186410-00	CLD CELL	2.20	blanco	350x180x175	38	LED white 2000-2000lm-3000K - FL-CRI 80
22186713-00	CLD CELL	2.20	blanco	350x180x175	90	LED white 4500-4500lm-3000K - FL-CRI 80
22186714-00	CLD CELL	2.20	blanco	350x180x175	86	LED white 4500-4500lm-4000K - FL-CRI 80

Ampliación de la gama de una de las series más conocidas, con un estándar de calidad óptimo de los focos para empotrar STORE LED.

¡Moderniza tu instalación con soluciones tecnológicas innovadoras!

Cuerpo: De chapa de acero.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.

Equipamiento: Incluyen resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 1 a 25 mm. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: 2000/3000/4500lm - 44/64W tot - 3000/4000K - CRI80

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50.000h L70B50