



Mac 2 T

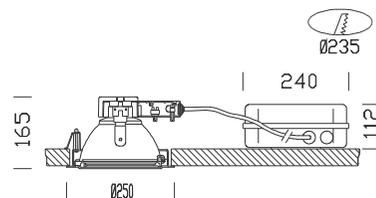

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22187711-08	CELL	2.80	blanco	0x0x165 Ø250	CDM-T 50 elite fresh-G12-3900lm-4000K-Ra 90
22187771-08	CELL	2.80	plata m.	0x0x165 Ø250	CDM-T 50 elite fresh-G12-3900lm-4000K-Ra 90
22187715-08	CELL	2.90	blanco	0x0x165 Ø250	CDM-T 70 elite fresh-G12-6000lm-4000K-Ra 90
22187775-08	CELL	2.90	plata m.	0x0x165 Ø250	CDM-T 70 elite fresh-G12-6000lm-4000K-Ra 90

Proyector para empotrar orientable. La elección entre distintas fuentes luminosas lo vuelven versátil e ideal para su instalación en cualquier ambiente de exhibición.

Cuerpo: Orientable de aluminio fundido a presión.

Reflector: De aluminio oxidado y bruñido de alto rendimiento.

Difusor: De vidrio templado para protección y serigrafía antideslumbramiento.

Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados o de policarbonato y con tramos de bronce fosforoso (FLC).

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz. Cable flexible con terminal de puntas de latón estañado, aislamiento de silicona con trenzas de vidrio de una sección de 1,5 mm². Bornera 2P+T (con empalme toma/ficha).

Equipamiento: Con soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.