

Download

DXF 2D
- spotb3.dxf

Montaggi
- SPOTBOX.pdf



Spot Box 3 - CRI 92

Nace una gama nueva de focos de LED de tamaño pequeño, los focos Minisquare constituyen la solución más apropiada de instalación en espacios reducidos como falsos techos, muebles y escaparates. Sus fuentes de LED permiten un ahorro energético digno de mención y una emisión de luz de calidad excelente.

Marco: de aluminio, Incluye focos.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con disipador.


Reflector: de policarbonato metalizado.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Rendimiento luminoso alto (CRI 92) con óptica apantalla dascontra el deslumbramiento UGR>19 Bajo pedido: posibilidad de 3 encendidos independientes.

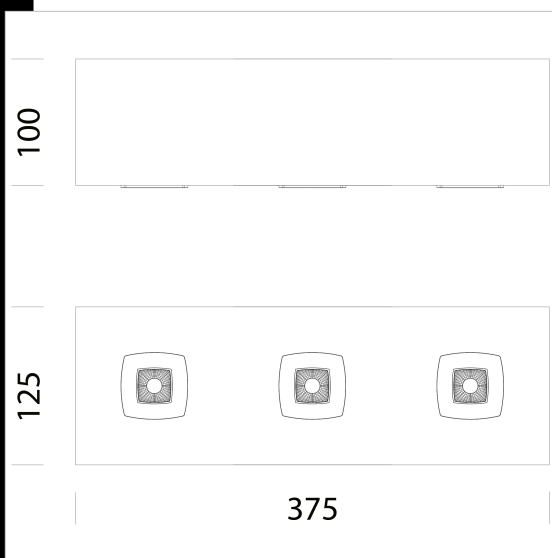

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22189012-00	CLD CELL-DI	2,35	LED3x-920lm-4000K-48°-CRI 92	30 W	BIANCO
22189013-00	CLD CELL-DI	2,22	LED3x-900lm-3000K-48°-CRI 92	33 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated